

## 1 液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料

# シリコンガードL

鉄部、塩ビ樋、破風、鼻隠し等、付帯部に幅広く塗装できます。

### 特長

#### ①環境対応

イソシアネート、トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。

#### ②下地適応性

鉄部、塩ビ樋、破風、鼻隠しに直接施工できます。  
※下地の材質により下塗りが必要となる場合があります。


#### ③高耐候性・低汚染性

塗膜の寿命が長く汚れにくいです。

#### ④防藻・防カビ性能

防藻・防カビ性能を有しています。


### 塗料の樹脂の種類

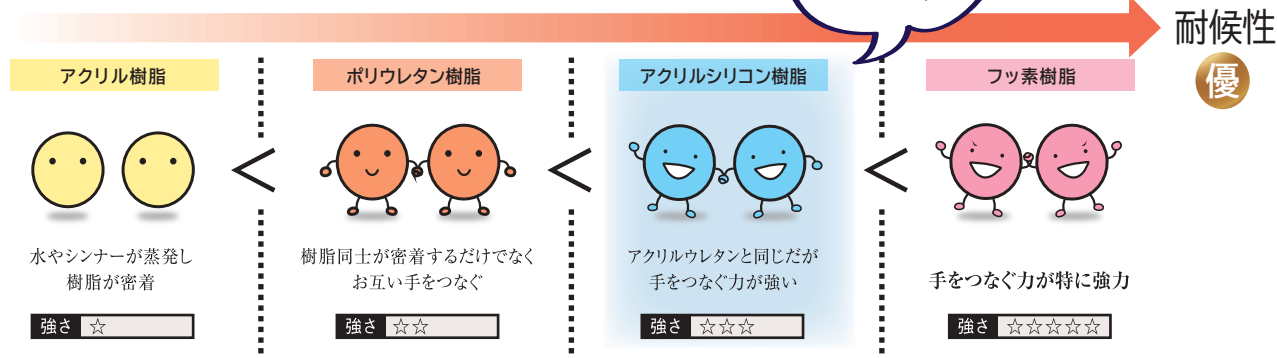

アクリルシリコン樹脂塗料は、耐久年数とコストのバランスが良く、塗り替え工事での主流塗料と言えます。



## 主な施工部位

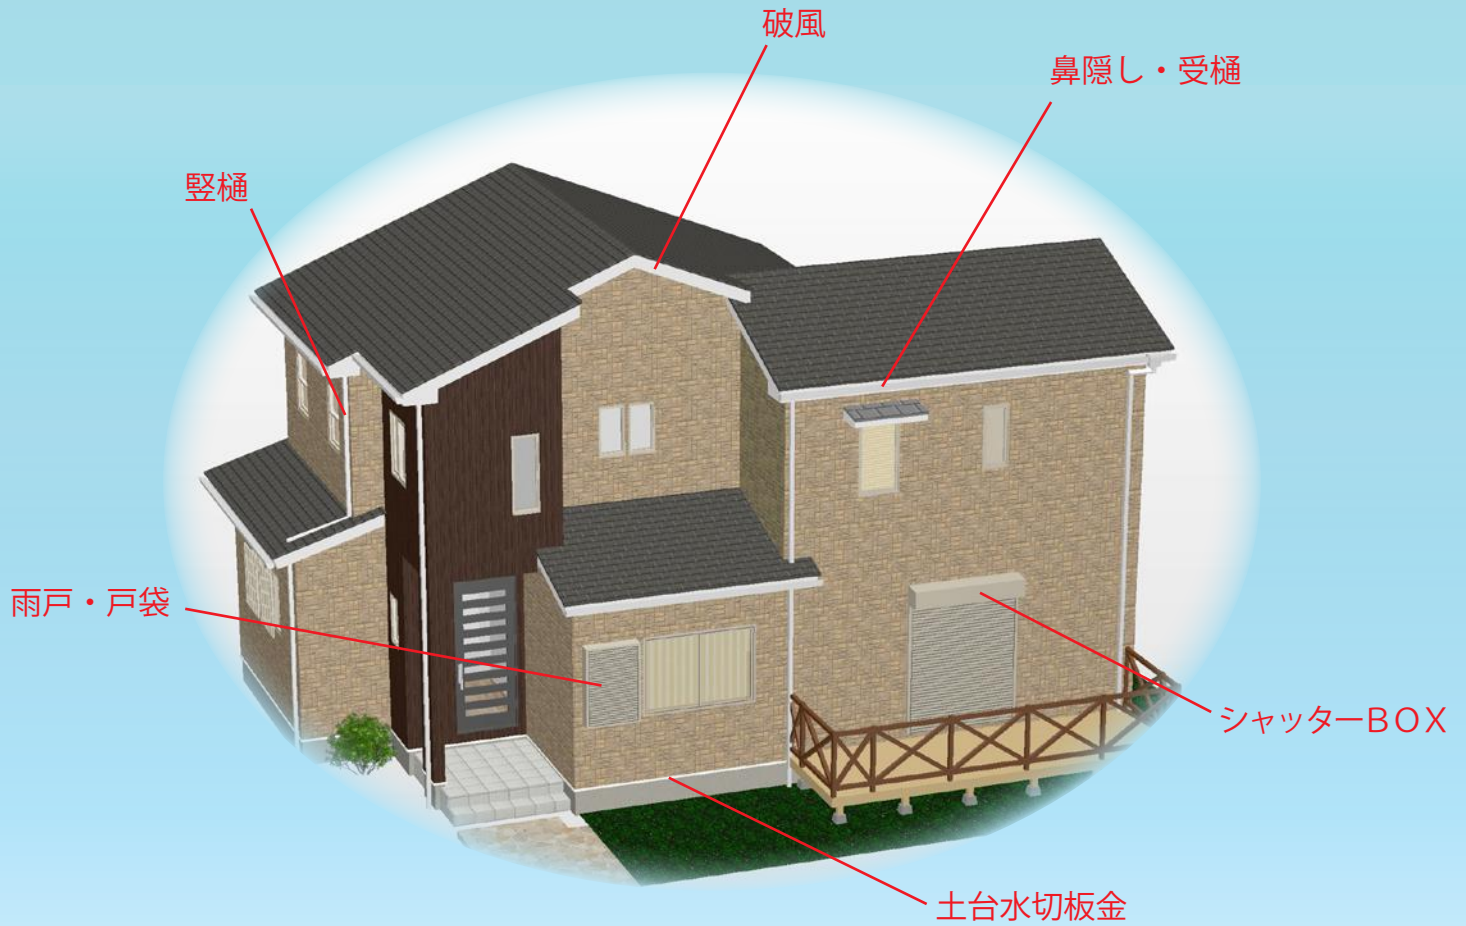

※下地の材質によって下塗材が必要な場合もあります。