



健康と環境マーク

	<p>● スワンマーク</p> <p>スワンは北欧での環境マークです。その理想は、すべての人が環境に最も優しい製品を選択する社会の実現。塗料に関しては、「優れた隠蔽性」と「重金属や発癌性物質を含まない」、「妊婦や胎児に危険性のある物質を含まない」などが要求されます。</p>
	<p>● EUフラワーマーク</p> <p>EUフラワーはヨーロッパ連合におけるスワンマークです。製品要求仕様はスワンマークと近似し、さらに製品のライフサイクル（エネルギー消費、水消費、空気汚染、廃棄物など）による環境影響についても厳しい要求を設定しています。</p>
	<p>● スウェーデンぜん息とアレルギー団体マーク</p> <p>この団体は、ぜん息やアレルギーといった病気に苦しむ人々がより良質な生活を得られるように取り組んでいます。燕マークは、アレルギーに対して影響を最小化した製品のみを推奨するマークです。</p> <p>この推奨は、塗料の成分と塗膜から放出された成分の測定に基づいています。塗装4週間後に放出されるアレルギー物質の測定値が測定不可能なほど低いことが求められます。このマークは消費者の重要なガイドラインとなっており、ALCRO社はこの推奨塗料をスウェーデンで最も多く有しています。</p>



注意点

このカタログに掲載の製品を取り扱う際は、弊社各製品の標準施工仕様書に記載の所要量、間隔時間、及び注意事項を守って施工してください。又製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、JISMSDS)を参照してください。

菊水化学工業株式会社

ISO 9001登録企業

本社 / 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎ 052-300-2222(代)

仙台支店 ☎ 022-207-5710 関西支店 ☎ 06-7668-5320
東京支店 ☎ 03-3981-2500 福岡支店 ☎ 092-935-4610
名古屋支店 ☎ 052-709-6511

ホームページ <http://www.kikusui-chem.co.jp>


●このカタログは2015年11月の情報により作製しております。

vol.5 15.11

kikusui

内 壁 | 内 装 材

環境先進国スウェーデンが生んだ、
安全と安心のアレルギーフリー水性ラテックスペイント

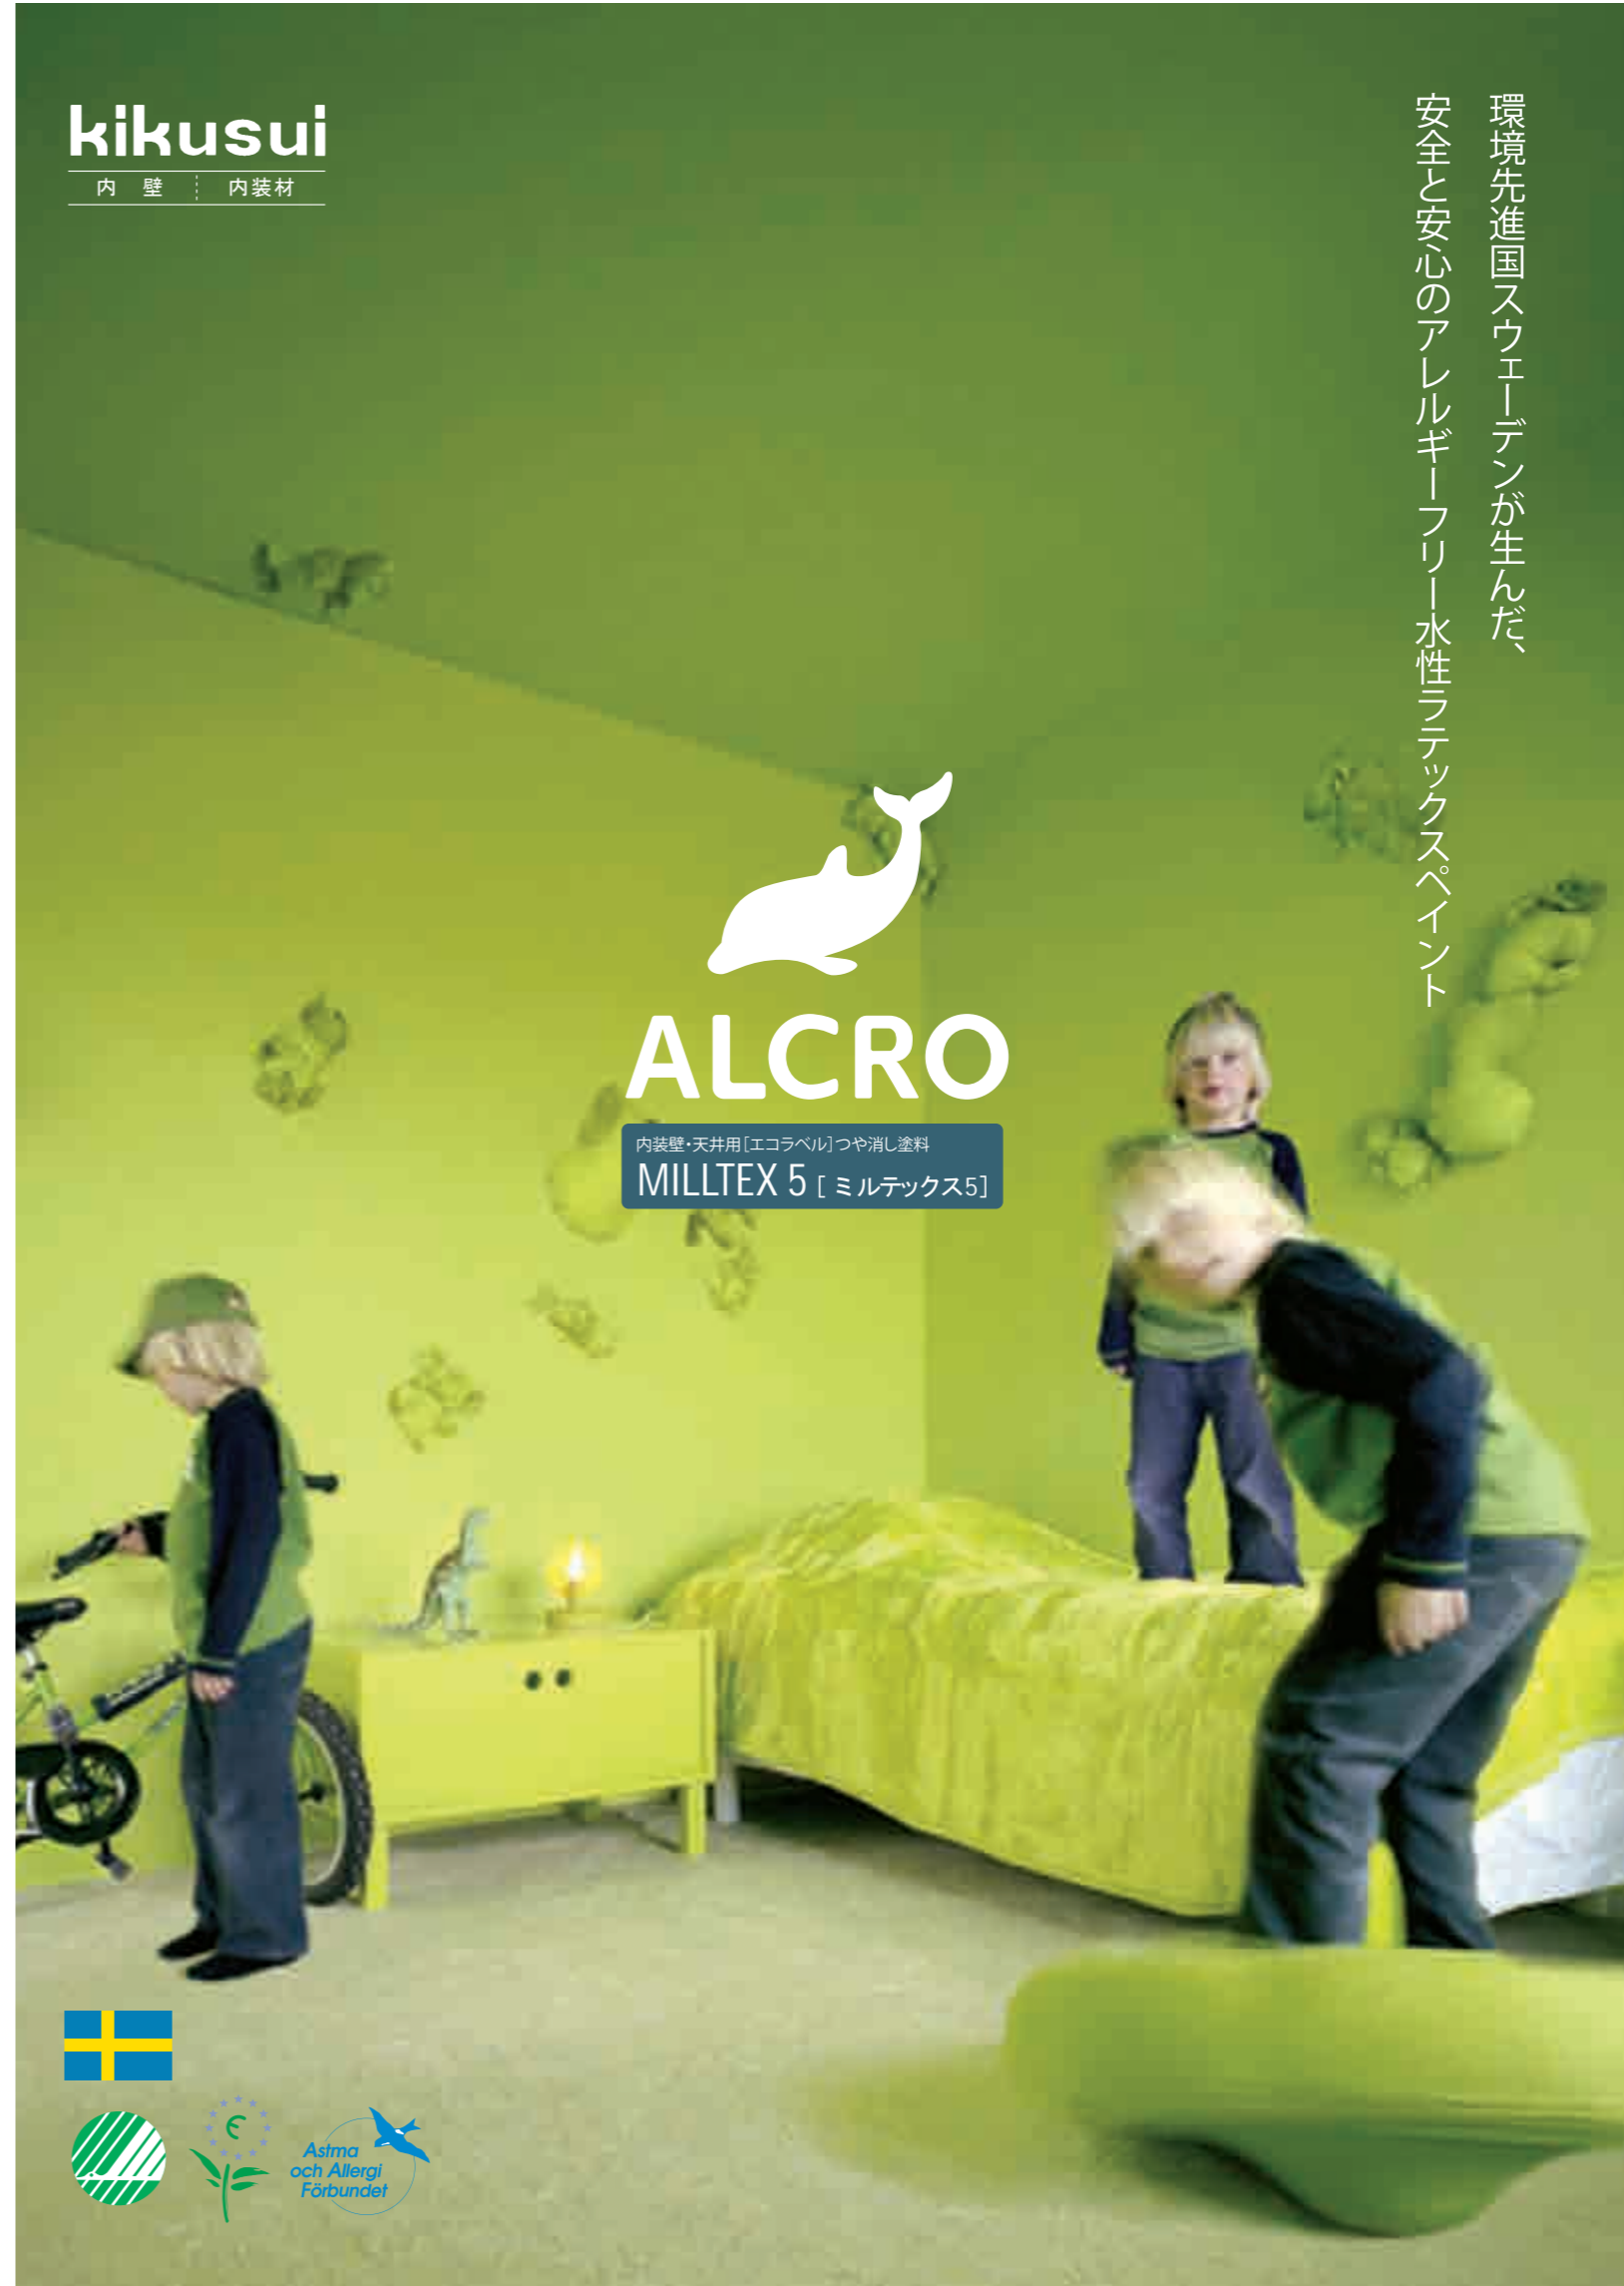

ALCRO

内装壁・天井用 [エコラベル] つや消し塗料
MILLTEX 5 [ミルテックス5]





MILLTEX 5
Täckfärg vägg

Måla Medvetet

Måla Medvetetとは、スウェーデン語で「良心のペイント選び」のこと。

それは、水系塗料の割合が全市場の75%を占める環境先進国スウェーデンに生まれ、

ヨーロッパで磨かれたALCRO社における製品開発のキーワード。

環境や健康、子どもたちの未来など、

生活への影響や安全性に考慮した塗料を選択するという考えに基づいています。

そんなALCRO社は、日本でのパートナーに菊水化学工業を選びました。それは、菊水化学工業が日本における水系塗料のリーディングカンパニーであるとともに、一貫した品質保証体制、確立された調色システムを有すること、そして長期の環境ビジョンにおいて価値観を共有できるからに他なりません。



一般家庭の子供部屋、洗面施設はもちろん、
介護施設や病院など
アレルギー対策や環境に厳しい施設に。



内装壁・天井用 [エコラベル] つや消し塗料



MILLTEX 5 [ミルテックス5]

MILLTEX 5色調 : 1200kabe color

製品特長

- ◎つや消し水性ラテックスペイント
- ◎厚生労働省指針値対象、14物質および悪臭防止法で定める特定悪臭物質17物質を使用せず、アレルギー対策の必要な施設に最適。
- ◎乾燥が速く、なめらかな仕上がりを実現。
- ◎塗装中、乾燥中の臭いが極めて低く、塗装作業者の健康にも配慮。

適用

マットな仕上がりが求められる内装の壁や天井に適しています。
コンクリート、セメントモルタル、石膏ボード等の塗装及び塗替えにも使用可能です。

技術情報

希 釈	清水0~0.4ℓ	最終養生時間	24時間(気温20℃)
器 具	ローラー、刷毛、スプレーで塗装が可能 (高圧スプレーは、一度ろ過します)	施工面積	17~21㎡/缶(2回塗り)
再塗装までの時間	約3時間(気温20℃)	荷 姿	4ℓ/缶

注意! ◎MILLTEX5 は、気温+5℃以下では塗装しないでください。
◎凍結しない場所に保管してください。

輸入販売元:菊水化学工業株式会社 製造元:ALCRO

ALCRO- Kikusui Co-operation