



NATURALTONE

石材調仕上塗材 外装厚塗材E

ナチュラルトーン


KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD.

建築用仕上塗材
JIS A 6909

F☆☆☆☆

石材調仕上塗材 外装厚塗材E

ナチュラルトーン

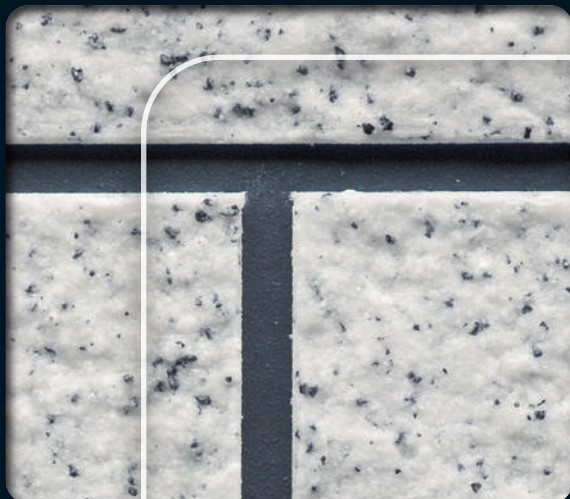


▲NT-2 テープ目地工法(目地色 F-3 目地幅6mm)




▲NT-3 テープ目地工法(目地色 F-4 目地幅6mm)




▲NT-50

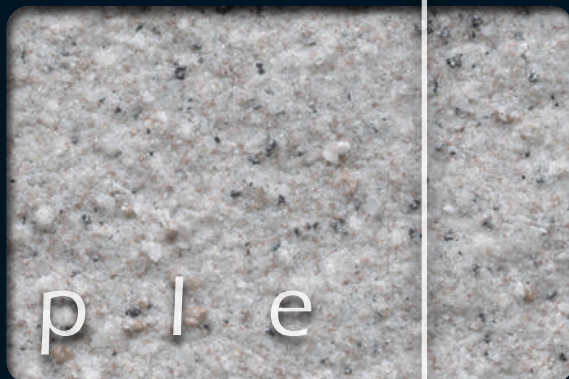


▲NT-19

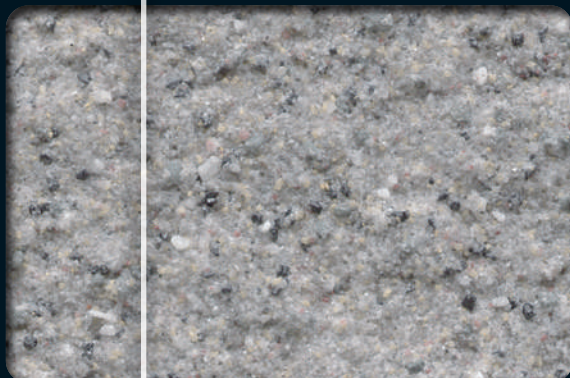


▲NT-51

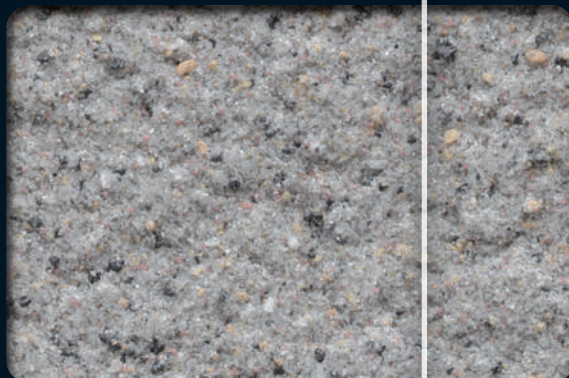

▲NT-52

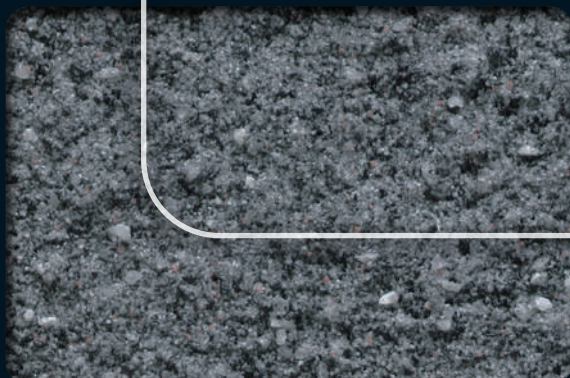

▲NT-23

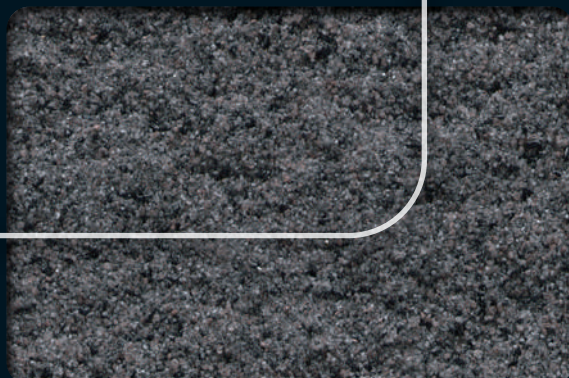

▲NT-24

s a m p l e

■テープ目地工法の目地色



F-2




F-5




F-4



F-3

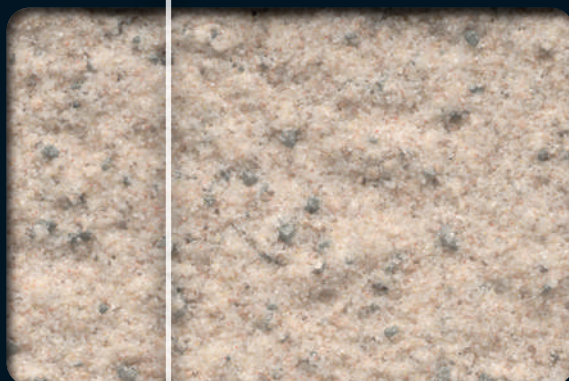

▲NT-53

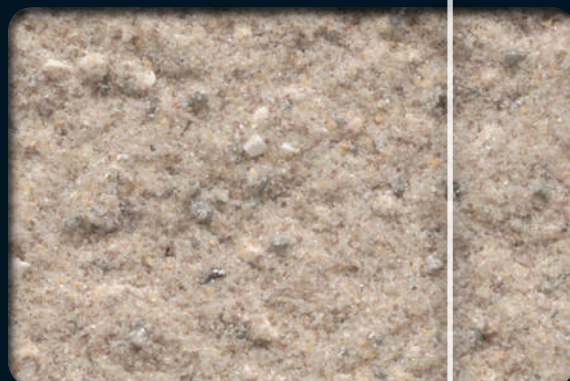


▲NT-54



▲NT-55




▲NT-56

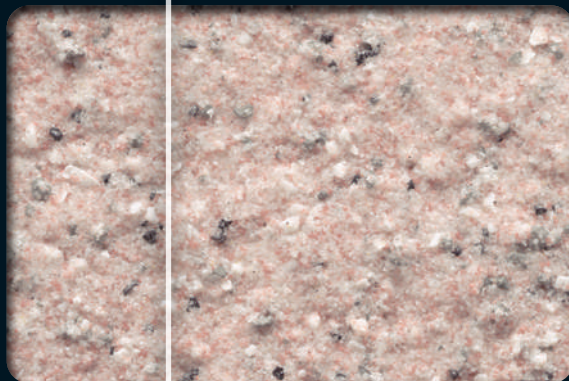


▲NT-57



▲NT-58

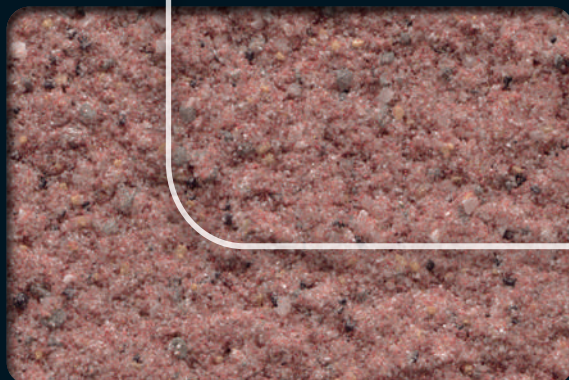

▲NT-59

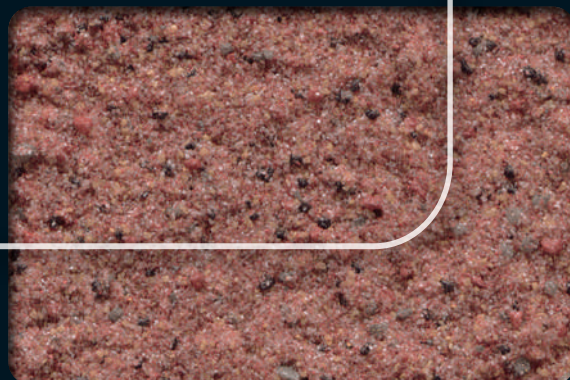

▲NT-60

s a m p l e

(注)1. 印刷のため、色や艶は多少異なる場合があります。実際の色や艶は、見本板でご確認ください。2. 天然石及び陶磁器細粒を骨材に使用しており、塗厚・模様によって色が大きく異なりますので、予めご了承ください。3. 見本帳取扱いの際、汚れや退色を避けるために、開いたまま放置したり、色票を指先で触れたり、直射日光にさらしたままにしないでください。4. 高温・高湿となる場所での保管は避けてください。5. 色調の有効期限は 2027 年12月です。

「ナチュラルトーン」は天然石砕粒を主体とした多彩な仕上げができる無機質骨材と合成樹脂エマルジョンの結合材を主成分としています。自然石調の風格ある美観、建築物を保護する耐久性、低汚染性を持つ、美と強さを兼ね備えた塗材です。

■特長

- 1.豊富なカラーバリエーションにより、多彩な仕上りが可能です。
- 2.自由な目地割りが可能なので、建物の個性を演出できます。
- 3.吹付工法なので、コーナー・アール部等の施工も容易にできます。

標準施工仕様

工 程	材 料・調 合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所 要 量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分等の不着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下 塗 り	キクスイ目地下塗材 主 材:20kg 清 水:2.0~3.0L	リシンガン等 口 径:4~5mm 吹 圧:0.5~0.6MPa	1	16以上	20~25㎡/20kg 0.8~1.0kg/㎡
墨 出 し	—	トランシット(水平・垂直用)、水盛管(水平用) 下げ振り(垂直用)、メジャー、定規 チョークライナー、チョーク	—	—	—
目 地 棒 張 り	テープ目地	—	—	—	—
主 材 塗 り	ナチュラルトーン 主 材:20kg 清 水:0~0.5L	タイルガン等 口 径:8mm 吹 圧:0.3~0.5MPa	1	10分以内	3.6~4.4㎡/20kg 4.5~5.5kg/㎡
上 紙 取 り	—	—	—	24以上	—
目 地 取 り	—	かわすき、カッターナイフ、定規	—	—	—
目 地 清 掃	—	ササリ、ブラシ	—	—	—
上 塗 り (艶有)	水 系 ビュートップシリコンクリヤー 主 材:15kg 清 水:0.7~1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内 5以上	50~68㎡/15kg 0.22~0.30kg/㎡
	弱溶剤 キクスイ S P パワーフッ素クリヤー 主 材:12kg 硬化剤: 3kg 塗料用シンナー A:0~0.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内 4以上	54~62㎡/15kg 0.24~0.28kg/㎡

- (注) 1.上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
2.施工用具によって、色ムラ、バラツキ等が生じる可能性がありますので、指定の施工用具をお使用してください。
3.江戸切目地工法等は、別途施工仕様書を参照してください。
4.ビュートップシリコンクリヤーは艶消し、キクスイ S P パワーフッ素クリヤーは3分艶もございますので、最寄りの営業所にお問い合わせください。
5.塗料用シンナー A は弊社推奨品を使用してください。

用 途

一般建築物の内外装

荷 姿

下塗材	キクスイ目地下塗材	NET	20kg/缶入
主 材	ナチュラルトーン	NET	20kg/缶入
上塗材	ビュートップシリコンクリヤー	NET	15kg/缶入
	キクスイ S P パワーフッ素クリヤー	主 材:NET	12kg/缶入
		硬化剤:NET	3kg/缶入
		塗料用シンナー A:NET	16 L/缶入
目地材	テープ目地		
仕様	幅 :5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mm、15mm		
	長さ:各1m/本	各種:NET	100本/箱入

適 応 下 地

■直接施工できる下地

モルタル面、コンクリート打放し面等

■下地調整を要する下地

※下地調整費は別途加算してください。

軽量気泡コンクリート(ALC)は「キクスイファンデ」等、
粗面下地は「BR #15」等で下地調整を行ってください。



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社

本 社
☎ 052-300-2222(代)



ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>

仙 台 ☎ 022-706-5710

東 京 ☎ 03-3981-2500

名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

大 阪 ☎ 06-7668-5320

福 岡 ☎ 092-433-6262