kikusui

薄付け仕上塗材（砂壁状模様）

外装薄塗材E・Si

キクスイ リシンシリーズ

可とう形外装薄塗材E

キクスイ 弾性リシンシリーズ

キクスイリシンシリーズ／キクスイ弾性リシンシリーズ
薄付け仕上塗材（外装薄塗材E・Si・可とう形外装薄塗材E）

菊水化学工業株式会社

薄付け仕上塗材（砂壁状模様）

外装薄塗材Ｅ・Ｓｉ　　可とう形外装薄塗材Ｅ

キクスイ リシンシリーズ /キクスイ 弾性リシンシリーズ

模様見本

キクスイ コートリシン 骨材入
シリカリシン
キクスイ 弾性リシンＳｉ
キクスイ 弾性リシン

カラーNo. KW169B

キクスイ コートリシン 荒目
キクスイ 弾性リシン 荒目

カラーNo. KW169B

キクスイ コートリシン MS
キクスイ 弾性リシン 細目

カラーNo. KW169B

カラーバリエーション

カラーNo. KN060C

カラーNo. KN021D

カラーNo. KN022C

カラーNo. KN060B

カラーNo. KN021C

カラーNo. KN018C

カラーNo. KN060A

カラーNo. KN021E

カラーNo. KN022A

カラーNo. KN060E

カラーNo. KN051E

カラーNo. KN017A

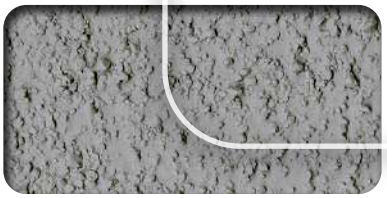

カラーNo. KN060F

カラーNo. KN021F

カラーNo. KN016E

sample

カラーNo. KN038D

カラーNo. KN026D

カラーNo. KN040D

カラーNo. KN041D

カラーNo. KN034B

カラーNo. KN031C

カラーNo. KN041C

カラーNo. KN040A

カラーNo. KN031A

sample

カラーNo. KN045B

カラーNo. KN045A

カラーNo. KN030A

カラーNo. KN050A

カラーNo. KN041E

カラーNo. KN030E

カラーNo. KN042F

カラーNo. KN022F

カラーNo. KN032E

(注) 1 . 印刷のため、色や艶は多少異なる場合があります。実際の色や艶は、見本板でご確認ください。
2. 品質重視により製品によって対応不可色や彩度の高い色において対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。
3. 濃色、原色に近い色を外部で使用する場合、褪色（色褪せ）が目立つ場合があります。
4. 原色（赤、青など）に近い色彩では塗膜を擦ると色落ちする場合があります。
5. ※印は濃色のため材料費が割高になります。
6. 見本帳取扱いの際、汚れや退色を避けるために開いたままで放置したり、色票を指先で触れたり、直射日光にさらしたままにしないでください。
7. カラー No. は弊社管理 No. です。
8. 色調の有効期限は 2028年 4 月です。

■製品一覧

一般名称	製品名	JIS	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (NSK自主表示登録番号)	防火認定
薄付け仕上塗材 外装薄塗材E	キクスイ コートリシン 骨材入	JIS A 6909	0306047	NM-8572、QM-9812、RM-9361
	キクスイ コートリシン 荒目	——	0307036	——
	キクスイ コートリシン MS	——	0402002	——
薄付け仕上塗材 外装薄塗材Si	シリカリシン	JIS A 6909	0402004	NM-8571、QM-9811、RM-9366
薄付け仕上塗材 可とう形外装薄塗材E	キクスイ 弾性リシン	JIS A 6909	0409023	——
	キクスイ 弾性リシンSi	——	0305354	——
	キクスイ 弾性リシン 荒目	——	0409024	——
	キクスイ 弾性リシン 細目	——	0409025	——

標準施工仕様

■キクスイ リシンシリーズ

仕上げ	工 程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量(塗付量)(注4)
各 種 共 通	素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
キクスイ コートリシン(注5)	上 塗 り	キクスイ コートリシン 骨材入 主 材：20 kg 清 水：0.8～1.2 L	リシンガン 口 径：6～8mm 吹 圧：0.5～0.6MPa	2	工程内 1 以上 最終養生 24 以上	14～20 ㎡／20 kg 1.0～1.4 kg／㎡ (1.4 kg／㎡以下)
キクスイ コートリシン 荒目	上 塗 り	キクスイ コートリシン 荒目 主 材：20 kg 清 水：0～0.6 L	リシンガン 口 径：7～8mm 吹 圧：0.5～0.6MPa	2	工程内 3 以上 最終養生 24 以上	10～11 ㎡／20 kg 1.7～1.9 kg／㎡
キクスイ コートリシン MS	上 塗 り	キクスイ コートリシン MS 主 材：20 kg 清 水：1.7～2.6 L	リシンガン 口 径：3～4mm 吹 圧：0.5～0.6MPa	2	工程内 1 以上 最終養生 24 以上	22～26 ㎡／20 kg 0.77～0.92 kg／㎡
シリカリシン	上 塗 り	シリカリシン 主 材：20 kg 清 水：0.8～1.2 L	リシンガン 口 径：6～8mm 吹 圧：0.5～0.6MPa	2	工程内 1 以上 最終養生 24 以上	13～20 ㎡／20 kg 1.0～1.6 kg／㎡ (1.6 kg／㎡以下)

注 1. 施工用具・条件は代表的なものです。
2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具・被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
3. 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。
4. 防火材料には「塗布量」が規定されています。内装制限のある部位を施工する場合は「塗布量」を厳守してください。
5.「キクスイ コートリシン」は、骨材抜もございます。

■キクスイ 弾性リシンシリーズ

仕上げ	工 程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
各 種 共 通	素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
	下 塗 り	キクスイ プライマースーパー E 主 材：15 kg 無希釈	はけ、ウールローラー、エアレススプレー等	1	3 以上	80～150 ㎡／15 kg 0.10～0.19 kg／㎡
キクスイ 弾性リシン	上 塗 り	キクスイ 弾性リシン 主 材：20 kg 清 水：0～0.8L	リシンガン 口 径：5～6mm 吹 圧：0.5～0.6MPa	2	工程内 3 以上	14～16 ㎡／20 kg 1.2～1.4 kg／㎡
キクスイ 弾性リシンSi	上 塗 り	キクスイ 弾性リシンSi 主 材：20 kg 清 水：0～0.8L	リシンガン 口 径：5～6mm 吹 圧：0.5～0.6MPa	2	工程内 3 以上	14～16 ㎡／20 kg 1.2～1.4 kg／㎡
キクスイ 弾性リシン 荒目	上 塗 り	キクスイ 弾性リシン 荒目 主 材：18 kg 清 水：0～0.5L	リシンガン 口 径：6～8mm 吹 圧：0.5～0.6MPa	2	工程内 3 以上	10～12 ㎡／18 kg 1.5～1.8 kg／㎡
キクスイ 弾性リシン 細目	上 塗 り	キクスイ 弾性リシン 細目 主 材：20 kg 清 水：0.5～1.0L	リシンガン 口 径：4～5mm 吹 圧：0.5～0.6MPa	2	工程内 3 以上	16～20 ㎡／20 kg 1.0～1.2 kg／㎡

注 1. 施工用具・条件は代表的なものです。
2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具・被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
3. 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

公共建築工事標準仕様書（令和４年度版）

種類	呼び名	仕上げの形状	工 法	所要量(kg/m²)	塗回数
薄付け仕上塗材	外装薄塗材Si	砂壁状	吹付け	下塗材(注)：0.1 以上 主 材 ：1.0 以上	1 2
	外装薄塗材E				
	可とう形外装薄塗材E	砂壁状	吹付け	下塗材：0.1 以上 主 材：1.2 以上	1 2

※1. 下地調整については、別途建築工事共通仕様書を参考にしてください。
※2. 防火仕様につきましては、最寄りの営業所へお問い合わせください。
（注）下塗材を省略又は専用の下地調整材を用いる場合は、仕上塗材製造所の指定によります。

●詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。

適応下地

■直接施工できる下地
コンクリート・モルタル 等

■下地調整を要する下地 ※下地調整費は別途加算してください。
軽量気泡コンクリート（ALC）は「キクスイ ファンデ」等
粗面下地は、「BR#15」等で下地調整を行ってください。
※シーリング材の可塑剤による汚染が懸念される場合は、別途シーラーを入れることをお奨めします。

荷 姿

キクスイ コートリシン 骨材入	NET20 kg／缶入
キクスイ コートリシン 荒目	NET20 kg／缶入
キクスイ コートリシン MS	NET20 kg／缶入
シリカリシン	NET20 kg／缶入
キクスイ 弾性リシン	NET20 kg／缶入
キクスイ 弾性リシンSi	NET20 kg／缶入
キクスイ 弾性リシン 荒目	NET18 kg／缶入
キクスイ 弾性リシン 細目	NET20 kg／缶入

注意点
施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社 本 社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙 台 ☎ 022-706-5710　大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500　福 岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●この見本帳は2023年3月の情報により作製しております。
●この見本帳に掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.21-2 23.4.De
頒布価格 1,000円