

薄付け仕上塗材 リシンシリーズ

キクスイ コートリシン 骨材入

シリカリシン

キクスイ 弾性リシン

キクスイ 弾性リシンSi

キクスイ 弾性リシン 細目

Thin-coat finish material, Rissin series



薄付け仕上塗材 リシンシリーズ

外装薄塗材 E・Si

可とう形外装薄塗材 E

用途

一般建築物の内外装

F☆☆☆☆

外装薄塗材 E

JIS A 6909

● 防火認定【NM-8572 QM-9812 RM-9361】

☐ キクスイコートリシン 骨材入

防 火

※防火認定を必要とする建築物に適用可能です。

外装薄塗材 Si

JIS A 6909

● 防火認定【NM-8571 QM-9811 RM-9366】

☐ シリカリシン

防 火

※防火認定を必要とする建築物に適用可能です。

可とう形外装薄塗材 E

JIS A 6909 相当品

※JIS基準を満たしているものの、JISマーク表示の認証は受けていません。

☐ キクスイ 弾性リシン

クラック追従性

※ひび割れ発生の防止を
保証するものではありません。

可とう形外装薄塗材 E

JIS A 6909 相当品

※JIS基準を満たしているものの、JISマーク表示の認証は受けていません。

☐ キクスイ 弾性リシン Si

シリコン樹脂

クラック追従性

※ひび割れ発生の防止を
保証するものではありません。

可とう形外装薄塗材 E

JIS A 6909 相当品

※JIS基準を満たしているものの、JISマーク表示の認証は受けていません。

☐ キクスイ 弾性リシン 細目

クラック追従性

※ひび割れ発生の防止を
保証するものではありません。

仕上げパターンバリエーション

※印刷のため、実際の色や艶は多少異なります。

キクスイコートリシン 骨材入
シリカリシン



カラーNo. KN030E

キクスイ 弾性リシン
キクスイ 弾性リシン Si



カラーNo. KN030E


キクスイ 弾性リシン 細目



カラーNo. KN030E

カラーバリエーション

※印刷のため、実際の色や艶は多少異なります。

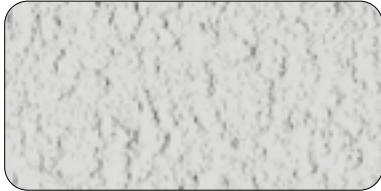


カラーNo. **KN060C**




カラーNo. **KN021D**



カラーNo. **KN022C**

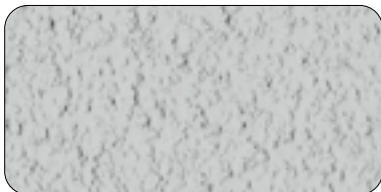

カラーNo. **KN060B**

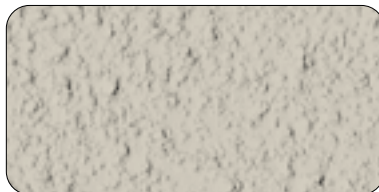

カラーNo. **KN021C**



カラーNo. **KN018C**



カラーNo. **KN060A**



カラーNo. **KN021E**



カラーNo. **KN022A**



カラーNo. **KN060E**



カラーNo. **KN051E**



カラーNo. **KN017A**




カラーNo. **KN060F**




カラーNo. **KN021F**



カラーNo. **KN016E**

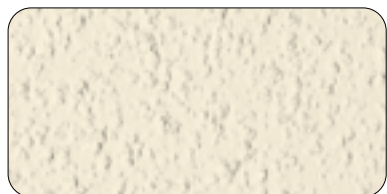


カラーNo. **KN038D**

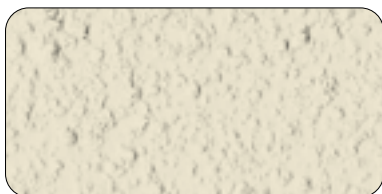


カラーNo. **KN026D**



カラーNo. **KN040D**

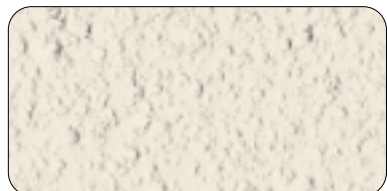


カラーNo. **KN041D**

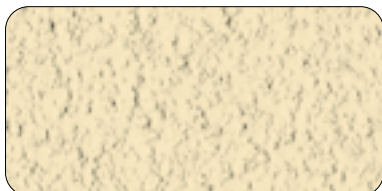

カラーNo. **KN034B**




カラーNo. **KN031C**

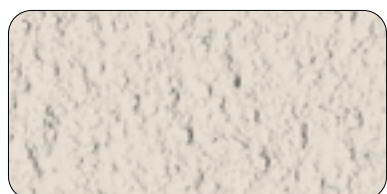

カラーNo. **KN041C**



カラーNo. **KN040A**

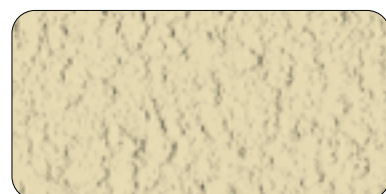

カラーNo. **KN031A**



カラーNo. **KN045B**



カラーNo. **KN045A**



カラーNo. **KN030A**



カラーNo. **KN050A**



カラーNo. **KN041E**



カラーNo. **KN030E**



カラーNo. **KN042F**



カラーNo. **KN022F**



カラーNo. **KN032E**

(注1) 品質上、製品によって対応できない色があります。

(注2) 濃色や原色に近い色を外部で使用する場合、褪色(色褪せ)が目立つ場合があります。また、塗膜を擦ると色落ちする場合があります。

(注3) カラーNo.は弊社管理No.です。

■公共建築工事標準仕様書(令和7年版) 準拠

キクスイコートリシン 骨材入 (23℃)

工 程		材料・荷姿		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り		キクスイ プライマー スーパー E	主 材:15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3 以上	0.1 以上
上塗り	砂壁状	キクスイ コートリシン 骨材入	主 材:20kg 清 水:0.8～1.2L	リシンガン 口径:6～8mm 吹圧:0.5～0.6MPa	2	工程内1 以上 最終養生 24以上	1.0以上

シリカリシン (23℃)

工 程		材料・荷姿		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
素地調整		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り		キクスイ プライマー スーパー E	主 材:15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3 以上	0.1 以上
上塗り	砂壁状	シリカリシン	主 材:20kg 清 水:0.8～1.2L	リシンガン 口径:6～8mm 吹圧:0.5～0.6MPa	2	工程内1 以上 最終養生 24以上	1.0以上

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。
(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。
(注3) 所要量の確認は、塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

■公共建築工事標準施工仕様書(建築工事編) 令和7年版 抜粋

種 類	呼び名	仕上げの形状	工 法	所要量 (kg/m ²)		塗回数
薄付け 仕上塗材	外装薄塗材 E	砂壁状	吹付け	下塗材 ※ 1	0.1 以上	1
				主 材	1.0 以上	2
	外装薄塗材 Si	砂壁状	吹付け	下塗材 ※ 1	0.1 以上	1
				主 材	1.0 以上	2

※ 1 下塗材を省略又は専用の下地調整塗材を用いる場合は、仕上塗材の製造所の指定による。

■標準施工仕様 キクスイ コートリシン 骨材入／シリカリシン (23℃)

工 程		材料・荷姿		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
素地調整 (各種共通)		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り		キクスイ プライマー スーパー E	主 材:15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3 以上	80~150㎡/15kg 0.10~0.19kg/㎡
上塗り	砂壁状	キクスイ コートリシン 骨材入 ※1	主 材:20kg 水:0.8~1.2L	リシンガン 口径:6~8mm 吹圧:0.5~0.6MPa	2	工程内1 以上 最終養生 24以上	14~20㎡/20kg 1.0~1.4kg/㎡
		シリカリシン	主 材:20kg 水:0.8~1.2L	リシンガン 口径:6~8mm 吹圧:0.5~0.6MPa	2	工程内1 以上 最終養生 24以上	13~20㎡/20kg 1.0~1.6kg/㎡

※1「キクスイ コートリシン」は、骨材抜もごさいます。

■標準施工仕様 キクスイ 弾性リシン／キクスイ 弾性リシン Si／キクスイ 弾性リシン 細目 (23℃)

工 程		材料・荷姿		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
素地調整 (各種共通)		ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り		キクスイ プライマー スーパー E	主 材:15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー 等	1	3以上	80~150㎡/15kg 0.10~0.19kg/㎡
上塗り	砂壁状	キクスイ 弾性リシン	主 材:20kg 水:0~0.8L	リシンガン 口径:5~6mm 吹付:0.5~0.6MPa	2	工程内 3以上	14~16㎡/20kg 1.2~1.4kg/㎡
		キクスイ 弾性リシン Si	主 材:20kg 水:0~0.8L	リシンガン 口径:5~6mm 吹付:0.5~0.6MPa	2	工程内 3以上	14~16㎡/20kg 1.2~1.4kg/㎡
	砂壁状 (細目)	キクスイ 弾性リシン 細目	主 材:20kg 水:0.5~1.0L	リシンガン 口径:4~5mm 吹付:0.5~0.6MPa	2	工程内 3以上	16~20㎡/20kg 1.0~1.2kg/㎡

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。

(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

(注3) 所要量の確認は、塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

※内装制限対象部位への施工は、以下の塗付量を厳守してください。

工 程	製品名	塗付量 (kg/㎡)
下塗り	キクスイプライマー スーパー E	0.1以下
	キクスイプライマー スーパー WE	
	キクスイ 浸透性プライマー E	
主 材	キクスイコートリシン 骨材入	1.4以下
	シリカリシン	1.6以下

適応下地

コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板 等

下地調整が要する下地については、コンクリート下地には「BR # 1 5」等、ALC下地には「キクスイ ファンデ」等を用いて下地調整を行ってください。
(下地調整費は別途加算してください。)

荷 姿

キクスイコートリシン 骨材入

NET 20kg/缶入

シリカリシン

NET 20kg/缶入

キクスイ 弾性リシン

NET 20kg/缶入

キクスイ 弾性リシン Si

NET 20kg/缶入

キクスイ 弾性リシン 細目

NET 20kg/缶入

JIS 製品一覧



防 火 認 定
組み合わせ



注意 点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本 社
☎ 052-300-2222 (代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札 幌 ☎ 0133-62-5580
仙 台 ☎ 022-706-5710
北 関 東 ☎ 0280-98-5232
東 京 ☎ 03-3981-2500
横 浜 ☎ 045-595-1550
新 潟 ☎ 025-364-6066

金 沢 ☎ 076-225-5623
松 本 ☎ 0263-30-1562
静 岡 ☎ 054-655-5150
名古屋 ☎ 0568-69-5200
大 阪 ☎ 06-7668-5320
岡 山 ☎ 086-244-3711

広 島 ☎ 086-244-3711
福 岡 ☎ 092-433-6262
鹿 児 島 ☎ 099-299-1500