

kikusui

複層仕上塗材 複層塗材CE・E・RE・Si

キクスイ 吹付タイルシリーズ



仕上げパターンバリエーション

表面の仕上げもいろいろ。お好みに合わせてお選びいただけます。
※この見本は上塗りは、艶有に「ビュートップアクリル」、艶消しに「シリカペイント」を使用しています。

凹凸状仕上げ（艶有）



カラーNo. KN039D

凹凸状仕上げ（艶消し）



カラーNo. KN053D

凸部処理状仕上げ



カラーNo. KN048D

小模様凹凸状仕上げ




カラーNo. KN022C

ゆず肌状〔ローラー〕模様仕上げ



カラーNo. KN060C

ゆず肌状仕上げ（吹付け）

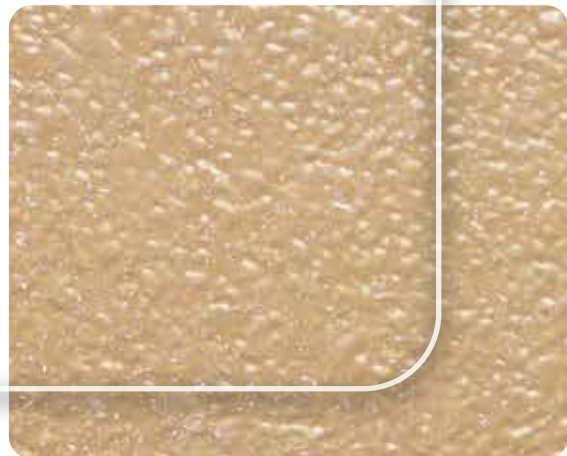

カラーNo. KN039E

※エポロール・ルナロール・シリカロールに対応します。
※国交省（仕上げの形状）の表現です。

（注）印刷のため、色や艶は多少異なる場合があります。実際の色や艶は、見本板でご確認ください。

Color Variation



(注)1. 品質重視により製品によって対応不可色や彩度の高い色において対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。2. 濃色、原色に近い色を外部で使用する場合、褪色（色褪せ）が目立つ場合があります。3. 原色（赤、青など）に近い色彩では塗膜を擦ると色落ちする場合があります。4. この色見本は台紙に塗付をしており、現物の仕上がりとは多少違う場合がありますので、予めご了承ください。5. ※印は濃色のため材料費が割高になります。6. 見本帳取扱いの際、汚れや退色を避けるために、開いたままで放置したり、色票を指先で触れたり、直射日光にさらしたままにしないでください。7. 高温・高湿となる場所での保管は避けてください。粘着を生じる場合があります。8. カラー No. は弊社管理 No. です。9. 色調の有効期限は 2027 年 5 月です。

製品一覧

一般名称		工法	製品名	JIS	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆☆ (NSK自主表示登録番号)	防火認定
複層仕上塗材	複層塗材CE	吹付け	キクスイ タイル・ルナ	JIS A 6909	JIS対応	NM-8573、QM-9813、RM-9362
	複層塗材E	吹付け	キクスイ タイル・エマルナ	JIS A 6909	0305339	———
	複層塗材E	ローラー	キクスイ ルナロール	JIS A 6909	0306094	———
	複層塗材RE	吹付け	キクスイ タイル・エポ	JIS A 6909	0306096	———
	複層塗材RE	ローラー	キクスイ エポロール	JIS A 6909	0306097	———
	複層塗材Si	吹付け	シリカ タイル・ルナ	JIS A 6909	0306050	NM-8573、QM-9813、RM-9362
	複層塗材Si	ローラー	シリカロール	JIS A 6909	0306081	NM-8573、QM-9813、RM-9362

※JISは下記「JIS A 6909 組み合わせ」にてご確認ください。
※キクスイタイル・ルナ、シリカタイル・ルナ、シリカロールを防火材料として使用する場合は下記「防火認定組み合わせ」をご確認ください。
詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。

JIS A 6909組み合わせ

※艶有りのみの対応となります。
※防火認定の組み合わせとは異なりますのでご注意ください。

呼び名	主 材	下塗り	上塗り
複層塗材CE	キクスイ タイル・ルナ	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE キクスイ プライマーバンノウSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップシリコン ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素DX
複層塗材E	キクスイ タイル・エマルナ キクスイ ルナロール	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE キクスイ 浸透性プライマーWE キクスイ SP/パワーシーラー キクスイ プライマーバンノウSP キクスイ 浸透性プライマーSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップシリコン ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン遮熱 水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素DX
複層塗材RE	キクスイ タイル・エポ キクスイ エポロール	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE キクスイ 浸透性プライマーWE キクスイ プライマーEPW キクスイ SP/パワーシーラー キクスイ プライマーバンノウSP キクスイ 浸透性プライマーSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップシリコン ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン遮熱 水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素DX
複層塗材Si	シリカ タイル・ルナ シリカロール	キクスイ プライマースーパーE キクスイ 浸透性プライマーE キクスイ プライマーバンノウSP	ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップシリコン ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン遮熱 水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素DX

※標準施工仕様は別途資料をご請求ください。

防火認定組み合わせ

呼び名	主 材	下塗り	上塗り
複層塗材CE	キクスイ タイル・ルナ	キクスイ プライマースーパーE キクスイ プライマースーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	シリカペイント ビュークリーン ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップシリコン ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン 半艶 水系ファインコートシリコン 艶消し
複層塗材Si	シリカ タイル・ルナ シリカロール	キクスイ プライマースーパーE キクスイ プライマースーパーWE キクスイ 浸透性プライマーE	シリカペイント ビュークリーン ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップシリコン ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン 半艶 水系ファインコートシリコン 艶消し

※標準施工仕様は別途資料をご請求ください。

適応下地

■直接施工できる下地
モルタル・コンクリート打放し面等

■下地調整を要する下地
軽量気泡コンクリート（ALC）は「キクスイファンデ」等、粗面コンクリート下地は「BR #15」等を用いて下地調整を行ってください。
※下地調整費は別途加算してください。
※シーリング材の可塑性による汚染が懸念される場合は、別途シーラーを入れることをお奨めします。

荷 姿

キクスイ タイル・ルナ	NET20kg／袋入
キクスイ タイル・エマルナ	NET20kg／缶入
キクスイ ルナロール	NET20kg／缶入
キクスイ タイル・エポ	主 材 NET20kg／缶入 硬化剤 NET0.3kg／缶入
キクスイ エポロール	主 材 NET20kg／缶入 硬化剤 NET0.3kg／缶入
シリカ タイル・ルナ	NET20kg／缶入
シリカロール	NET20kg／缶入

**注意 点**

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト** でご確認ください。

