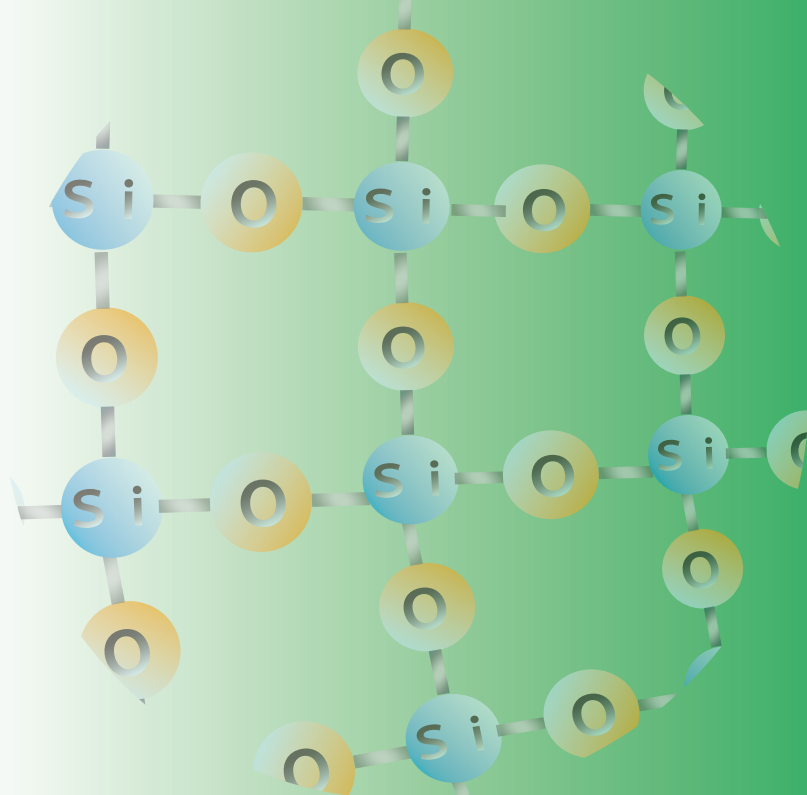




2液弱溶剤形オールマイティーシリコン樹脂塗料

キクスイ SPパワーシリコン

2液弱溶剤形オールマイティーウレタン樹脂塗料

キクスイ SPパワーウレタン

硬質

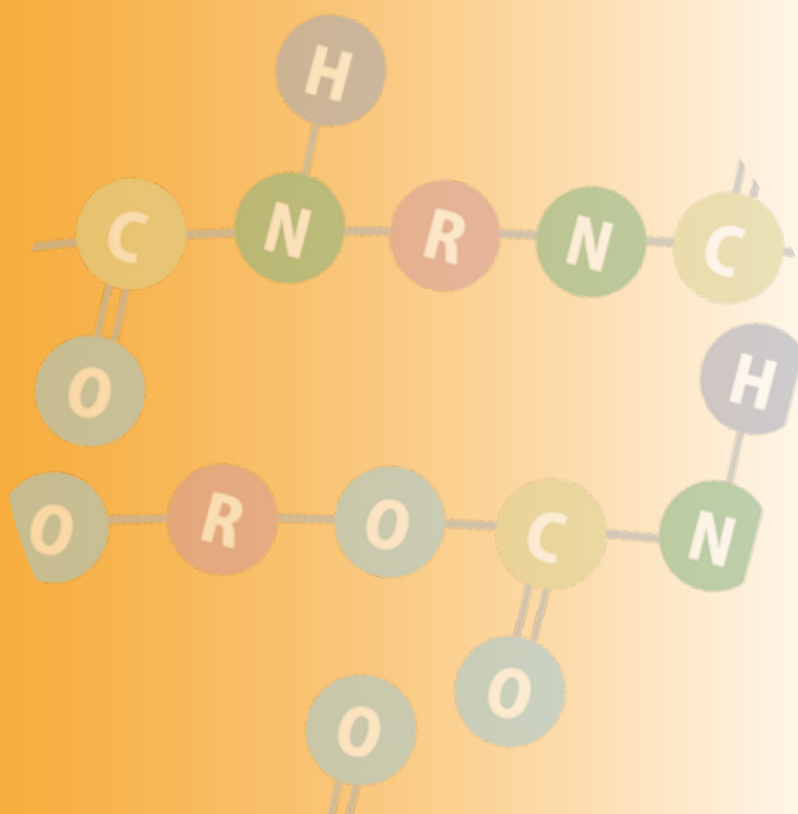
弾性

超低
汚染

高耐
候性

防錆

ラジカル
制御



2液弱溶剤形オールマイティーシリコン樹脂塗料

キクスイ S P パワーシリコン

2液弱溶剤形オールマイティーウレタン樹脂塗料

キクスイ S P パワーウレタン

硬質

弾性

超低汚染

高耐候性

防錆

ラジカル制御



大切な住宅を高機能樹脂塗料で長く美しく守ります。

特長

1. 高耐候性

光安定剤 (HALS) が、劣化要因 (ラジカル) を制御します。紫外線吸収剤 (UVA) も併用して機能することで、長期にわたり変退色や塗膜劣化を抑えます。

2. 超低汚染性

親水性のセラミック成分が、雨水の力で汚れを洗い流し、長期にわたり美しさを保ちます。

3. 高塗着性

優れたレオロジーコントロールにより、付着力と隠ぺい性が高く発揮され、綺麗な塗膜に仕上がります。

4. 工期短縮

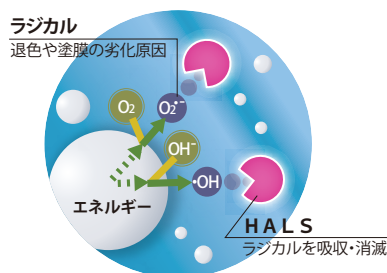
速乾型のため作業性が良好であり、効率のよい作業工程を組み立てることができます。

5. 防藻・防カビ性


特殊配合により藻やカビの発生を抑制します。

※防藻・防カビ効果は、永久に持続するものではありません。
また、立地や環境により効果の程度は変わります。

■ラジカルトラップ制御



■超低汚染性能

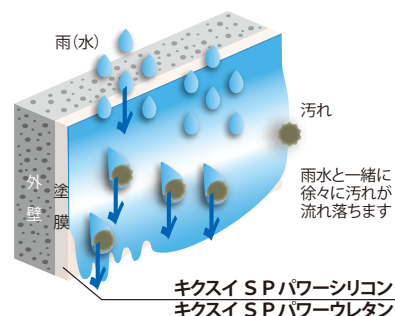

ご使用の目的・用途によって組合わせをお選びください。

下塗材

キクスイ S P プライマーエポ (1液さび止め)

用途: 鉄部・付帯部・木部

- ①旧塗膜を侵しにくい弱溶剤可溶性
- ②木部色に対応した着色タイプ (9色)
- ③溶融亜鉛メッキ下地対応

キクスイ S P パワーエポ (2液さび止め)

用途: 鉄部・付帯部

- ①旧塗膜を侵しにくい弱溶剤可溶性
- ②目止め効果の高い着色タイプ (4色)
- ③溶融亜鉛メッキ・アルミ下地対応

キクスイ S P パワーシーラー (2液エポキシ樹脂系浸透性)

用途: 外壁・難付着下地

- ①旧塗膜を侵しにくい弱溶剤可溶性
- ②下地深部まで浸透し固化する外壁用浸透性シーラー
- ③光触媒系サイディング下地対応

上塗材

硬化剤

硬化剤 (超低汚染性)

鋼構造物・サイディングなど

弾性 硬化剤

シーリング面

弾性塗膜の下地

木部の塗替え など

「錆止めウレタン樹脂ペイント」UR規格適合品

防錆 硬化剤

外部鉄部 (鉄扉・鉄階段) など

塗料に防錆効果を付与させます。











※発錆部、素地露出部は付着不良となるため、さび止め塗料で補修塗を行ってください。

主 材

キクスイ S P パワーシリコン

キクスイ S P パワーウレタン

Color Variation

			
KW170D	KN038D	KW173A	KN004C
			
KN060D	KN041D	KN033D	KN024D
			
KN060B	KN042B	KN033C	KN021C
			
KN060E	KN037B	KM080B	KN021E
			
KN060F	KN045A	KM081E	KN006E
			
KN061E	KN045F	KN030F	KN004F
			
KN061F*	KN044F	KN026G	KN021F
			
KN061G*	KN045G	KN024E	KN023G

(注1) 品質重視により製品によって対応不可色や彩度の高い色において対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。
(注2) 濃色、原色に近い色を外部で使用する場合、褪色(色褪せ)が目立つ場合があります。
(注3) 原色(赤、青など)に近い色彩では塗膜を擦ると色落ちする場合があります。
(注4) この色見本は台紙に塗付をしており、現物の仕上がりとは多少違う場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注5) *印は濃色のため材料費が割高になります。
(注6) 見本帳取扱いの際、汚れや退色を避けるために、開いたまま放置したり、色票を指先で触れたり、直射日光にさらしたままにしないでください。
(注7) 高温・高湿となる場所での保管は避けてください。粘着を生じる場合があります。
(注8) カラーNo.は弊社管理No.です。
(注9) 色調の有効期限は2028年10月です。

製品一覧

	製品名	一般名称	色	艶	ホルムアルデヒド 放散等級
上塗り	キクスイ SPパワーシリコン	2液弱溶剤形オールマイティーシリコン樹脂塗料	淡色～濃色	艶有・半艶・3分艶	F☆☆☆☆
	キクスイ SPパワーウレタン	2液弱溶剤形オールマイティーウレタン樹脂塗料			F☆☆☆☆
鉄部用 木部下塗材	キクスイ SPプライマーエポ	1液弱溶剤形変性エポキシ樹脂系さび止め塗料	ブラウン(赤さび色)・ブラック(黒さび色) ダークグレー・グレー・ブルー ダークグリーン・チョコタン クリーム・ホワイト (白さび色)	—	F☆☆☆☆
鉄部用 木部下塗材	キクスイ SPパワーエポ	2液変性エポキシ樹脂系下塗材	ブラウン(赤さび色) ブラック(黒さび色) ホワイト(白さび色) グレー	—	F☆☆☆☆
外壁用 木部下塗材	キクスイ SPパワーシーラー	2液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー	白色・透明	—	F☆☆☆☆

(注)シーリング面、弾性塗膜、木部に塗装する際には弾性硬化剤をご使用ください。

施工仕様書

[平滑仕上げ]

(23℃)

工程	材料・調合	塗装方法	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	下地の種類により下塗材が必要になります。				
上塗り	キクスイ SPパワーシリコン 主 材：13.5 kg 硬化剤：1.5 kg 塗料用シンナー A：0～1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内 3～168 (7日)	53～62㎡/15kgセット 0.24～0.28 kg/㎡
上塗り	キクスイ SPパワーウレタン 主 材：13.5 kg 硬化剤：1.5 kg 塗料用シンナー A：0～1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー等	2	工程内 3～168 (7日)	53～62㎡/15kgセット 0.24～0.28 kg/㎡

(注1) 下地の劣化や吸込みが著しい場合及び、押出成形セメント板、GRC板、PCには下塗りとして「キクスイ SPパワーシーラー」を施工してください。

(注2) 所要量は下地(旧塗膜)の吸込み状態などにより異なる場合があります。その他の仕様につきましては最寄りの営業所にご確認ください。

(注3) 施工用具・条件は代表的なものです。

(注4) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

(注5) 所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。

適応下地

モルタル、コンクリート、鉄部、木部
各種旧塗膜、各種サイディング 等

荷 姿

キクスイ SPパワーシリコン
15kgセット(主材：13.5kg/缶入、硬化剤：1.5kg/缶入)
3kgセット(主材：2.7kg/缶入、硬化剤：0.3kg/缶入)

キクスイ SPパワーウレタン
15kgセット(主材：13.5kg/缶入、硬化剤：1.5kg/缶入)
3kgセット(主材：2.7kg/缶入、硬化剤：0.3kg/缶入)
※硬化剤は通常の硬化剤・弾性硬化剤・防錆硬化剤よりお選びください。

キクスイ SPプライマーエポ
16kg/缶入、4kg/缶入

キクスイ SPパワーエポ
16kgセット(主材：14.4kg/缶入、硬化剤：1.6kg/缶入)

キクスイ SPパワーシーラー
15kgセット(主材：12.5kg/缶入、硬化剤：2.5kg/缶入)
塗料用シンナー A
16L/缶入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社

本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●この見本帳は2023年9月の情報により作製しております。

●この見本帳に掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。

●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

vol.9 23.10.Cc75[®]

頒布価格 950円