

標準施工仕様書

きよら

(23℃)

| 工 程  | 材料・調合                                                    | 施工用具・条件 | 塗回数 | 間隔時間 (hr) | 所要量※                            |
|------|----------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|---------------------------------|
| 素地調整 | ゴミ、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 |         |     |           |                                 |
| 下塗り  | きよら 下塗り<br>主材:8 kg<br>清水:2.5～3.0 L                       | コテ      | 1   | 12以上      | 約10㎡/ 8kg<br>0.8kg/㎡ (0.7mm厚)   |
| 上塗り  | きよら<br>主材:3.6 kg<br>顔料:1袋<br>清水:2.5～3.0 L                | コテ      | 1   | —         | 約3.3㎡/3.6kg<br>1.1kg/㎡ (1.5mm厚) |

はるか

(23℃)

| 工 程  | 材料・調合                                                    | 施工用具・条件 | 塗回数 | 間隔時間 (hr)   | 所要量※                           |
|------|----------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|--------------------------------|
| 素地調整 | ゴミ、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。 |         |     |             |                                |
| 主材塗り | はるか<br>主材:7.5 kg<br>顔料:1袋<br>清水:3.0～3.5 L                | コテ      | 1～2 | 工程内<br>12以上 | 約10㎡/ 7.5kg<br>0.75kg/㎡ (1mm厚) |

(注1)施工用具・条件は代表的なものです。  
(注2)間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。  
(注3)所要量の確認は塗見本との比較または単位面積当たりの使用量で確認してください。  
(注4)色調によっては、別添顔料がない色調もあります。

※内装制限のある部位を施工する場合は塗付量以下で施工してください。

きよら

| 工 程 | 製 品 名   | 塗布量 (kg/㎡) |
|-----|---------|------------|
| 下塗り | きよら 下塗り | 0.8以下      |
| 主材  | きよら     | 1.1以下      |

はるか

| 工 程  | 製 品 名 | 塗布量 (kg/㎡) |
|------|-------|------------|
| 主材塗り | はるか   | 0.75以下     |

内装用コテ塗仕上塗材

きよら  
はるか



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui

ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社

本 社

☎ 052-300-2222(代)

ホームページ

https://www.kikusui-chem.co.jp/



仙 台

☎ 022-706-5710

大 阪

☎ 06-7668-5320

東 京

☎ 03-3981-2500

福 岡

☎ 092-933-6262

名古屋

☎ 0568-69-5200

kikusui

●このパンフレットは2023年10月の情報により作製しております。  
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。

## きよら

### 天然素材系 内装用コテ塗仕上塗材

- ホルムアルデヒド放散等級
- F☆☆☆☆
- NSK-1103006 (きよら下塗り)
- NSK-1103007 (きよら)
- 不燃材料 NM-8571
- 準不燃材料 QM-9811
- 難燃材料 RM-9366
- 艶消し

用 途 住宅・マンション等の内装／店舗事務所の内装／その他一般建築物の内装／壁紙下地も含む

## カラダにも肌にもやさしい ミネラルウォール。

しっとり繊密な質感、厳選された天然素材、  
快適な空間作りのための機能。  
上質な暮らしを求める方のための製品です。

### 荷姿

- きよら下塗り NET 8.0kg/袋 (10㎡分)
- きよら NET 3.6kg/袋 (3.3㎡分) 顔料別添



## 特長 1 厳選した天然素材が多彩な安心・快適機能を発揮

### 酸化マグネシウム



海水から作られる天然由来成分。人間に必要なミネラル成分の一種です。きよらの酸化マグネシウムは瀬戸内海産を採用しています。安全性が認められ、内服薬にも使われています。水分を吸収するので調湿効果があります。純白できめ細やかな質感を生み出します。

### にがり



海水から取れる成分。ミネラルを豊富に含んだ健康成分です。こちらも瀬戸内海産を採用しています。もっとも身近な用途はお豆腐の凝固材です。また、日本の城郭建築で漆喰を固めるつなぎとして古くから使われています。


### 酸性白土



天然の粘土成分。日本では19世紀以降、鉱山で採掘が活発化しました。きよらは東北地方の酸性白土を採用しています。昔から水分や汚れ、有害物質の吸着効果があり土壌や水質の浄化材として使われています。女性の敏感肌用の化粧品にも使われるやさしい素材です。



### 調湿性能

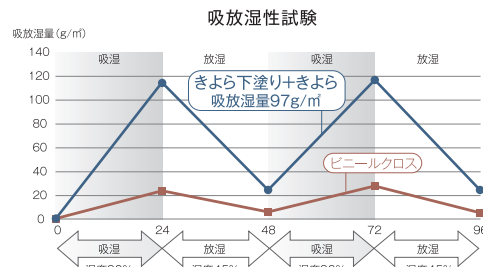


〈試験方法〉JIS A 6909 吸放湿性試験による  
湿潤・乾燥状態を繰り返し、吸放湿 (調湿) 性能を測定しました。

酸化マグネシウムと酸性白土による調湿作用で、室内の湿度を一定に保ち、結露やカビの発生を抑えます。



### 消臭効果

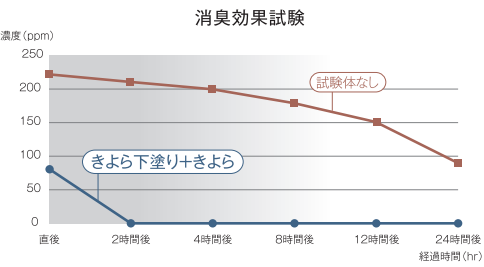

〈試験方法〉密閉空間に一定濃度のアンモニア (臭い) を注入。  
その中に試験体を入れ、2時間ごとに空間内のガス濃度を測定しました。

酸性白土による吸着作用で、  
室内のタバコ・ペットなどの臭いをすばやく消臭します。

## 特長 2 優れた防火性で安全を確保

主成分が天然ミネラルや土といった無機質不燃材のため、防火性に優れています。

### きよら・はるか 適応下地

| 下地      | 施工 | 備考                       |
|---------|----|--------------------------|
| ビニールクロス | ○  |                          |
| 紙クロス    | △  | ※吸水するタイプのクロスは剥がして下さい。    |
| 布クロス    | △  | ※吸水するタイプのクロスは剥がして下さい。    |
| 旧塗壁     | △  | ※触れると表面が落ちるような壁は剥がして下さい。 |
| 石膏ボード   | ○  |                          |
| ケイカル板   | ○  |                          |
| 合板      | ○  |                          |
| コンクリート  | ○  |                          |
| モルタル    | ○  |                          |

※たばこのヤニ (改修) や合板のアクが下塗り施工時に出た場合は、再度下塗り施工しヤニ、アクを止めて下さい。  
※きよらの下塗りには「きよら下塗り」をご使用下さい。

○…施工可能、△…注意が必要、×…施工不可

## はるか

### 内装用コテ塗仕上塗材

- ホルムアルデヒド放散等級
- F☆☆☆☆
- NSK-1103005
- 不燃材料 NM-8572
- 準不燃材料 QM-9812
- 難燃材料 RM-9361
- 艶消し

用 途 住宅・マンション等の内装／店舗事務所の内装／その他一般建築物の内装／壁紙下地も含む

## ライフステージを健やかに保ち、楽しく演出。

おだやかな表情に好きな色と模様を施せば、それは家族の風景となる。  
住まいを手軽に楽しく演出したい方のためのこて塗り材です。

### 荷姿

- はるか NET 7.5kg/袋 (10㎡分) 顔料別添



## 特長 1 優れた機能を持つ天然素材を配合

**カオリンクレー**／古くから陶磁器の原料として利用されている天然粘土成分。老廃物の吸着作用によりエステや美容分野でよく用いられます。空間の調湿・消臭効果が期待できます。

**ゼオライト**／鉱物の一種。ダイオキシンの吸着除去や土壌の浄化に使われています。有害ガスやホルムアルデヒド等の化学物質を吸着するため、消臭やシックハウス症候群対策に効果があります。

## 特長 2 手軽に塗れて、低コスト

アク止め効果とひび割れに強い繊維の配合で石膏ボードに直接塗ることができます。通常の塗り材に比べて低コストで手間もかかりません。  
ビニールクロスにも直塗りができるのでリフォームにも最適です。

### きよら・はるか パターン〈6種〉

※印刷のため、色や艶は多少異なる場合があります。実際の色や艶は、見本板でご確認ください。



ビエント



ビエントランダム



イタリック



フィン



ソフトスベニカ



ウッディー


標準塗り厚  
きよら 1.5mm  
はるか 1.0mm

### きよら・はるか カラーバリエーション〈15色〉


※きよらは天然素材が主成分のため発色にばらつきがあります。あらかじめご了承ください。




KH001




KH002




KH003



KH004




KH005




KH006



KH007



KH008




KH009




KH010




KH011




KH012



KH013



KH014



KH015