

スーパー無機ガードX

セラミック成分でコンクリート構造物を守る。



標準施工仕様

●標準仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(20℃)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。必要に応じて樹脂入りモルタルにて下地を平滑に仕上げる。				
下塗り	スーパー無機ガードX 主材 16kg	エアレススプレー ウールローラー 刷毛 等	1	8以上 168(7日)以内	88~133㎡/16kg 0.12~0.18kg/㎡
上塗り	スーパー無機ガードX 主材 16kg	エアレススプレー ウールローラー 刷毛 等	1	—	114~133㎡/16kg 0.12~0.14kg/㎡

●落書き防止仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(20℃)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	スーパー無機ガードX 主材 16kg	エアレススプレー ウールローラー 刷毛	1	8以上 168(7日)以内	88~133㎡/16kg 0.12~0.18kg/㎡
中塗り	スーパー無機ガードX 主材 16kg	エアレススプレー ウールローラー 刷毛	1	8以上 168(7日)以内	114~133㎡/16kg 0.12~0.14kg/㎡
落書き防止	スーパー無機ガードX クリアー 主材 16kg	エアレススプレー ウールローラー 刷毛	1	—	226~400㎡/16kg 0.04~0.06kg/㎡

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

荷姿

- スーパー無機ガードX NET 16kg/缶入
- スーパー無機ガードX クリアー NET 16kg/缶入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



スーパー無機ガードX

橋・トンネル・住宅等の社会資本を長期間・美しく保ちたい…

セラミック成分が超耐久・不燃の塗膜を形成してコンクリート構造物を守ります。


スーパー無機ガードXはセラミック成分からなる超耐久・不燃の塗膜を形成することで建物を保護します。更に扱いやすい1液タイプの完全無溶剤ですから、トンネル内等でも安心して工事が出来ます。スーパー無機ガードXは橋・トンネル・建築物・住宅等のコンクリート構造物を長く・美しく保ち、ライフサイクル、コスト削減と地球環境保護に貢献する塗料です。



超耐候性


無機のセラミック成分により紫外線に強く、チョーキングをおこしにくいです。長期間光沢を保ちます。

試験機:スーパーテスター W-3 | UV照射:90mV RH 70% Dew Cycle
Light/Dark:4/2h | Water Spray:15sec/30min

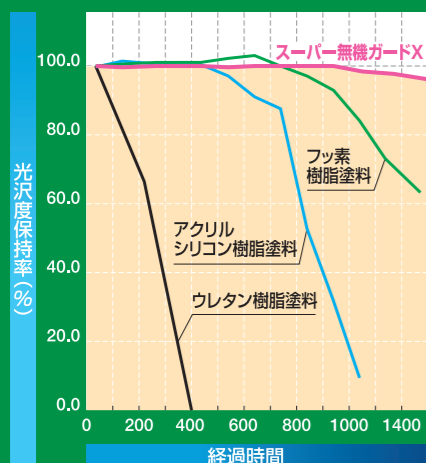

防汚性

土木用 防汚染材料 I・II種合格品
土木構造物用汚染材料です。



汚れの原因となる塵・埃が塗膜に付着せず落下。壁面の汚れを防ぎます。

不燃性

落書き防止対応

スーパー無機ガードXクリアーを併用することで塗膜を高硬化化。落書き・傷付きを防止します。



施工前



施工後