

弱溶剤系の質感を、水系で。

1液水系ハイレベリング型アクリルシリコン樹脂塗料

アクアフラット

— Aqua Flat —

推奨施工部位



戸建住宅

樋・庇・カーポート・鉄扉など



集合住宅共用部

樋・手すり・PS扉・扉枠・鉄骨階段・鉄柵など

水系塗料なのに
溶剤系塗料のような仕上がりと性能

製品情報

荷姿 15 kg/缶 4 kg/缶

艶 艶有 3分艶

ホルムアルデヒド 放散等級 F☆☆☆☆

所要量 0.25～0.36 kg/m²

希釈 清水 0～1.5L

施工 はけ・ローラー

適応下地 金属面、塩化ビニル・ステンレスなど ※金属面に施工する場合は、適切な錆止め塗料をご使用ください。

脱溶剤時代の、水系ハイグレード仕上げ

製品特長

● 弱溶剤並みの仕上がり


一般水系塗料とは明らかに違う平滑性。質感が段違い。



アクアフラット



弱溶剤塗料

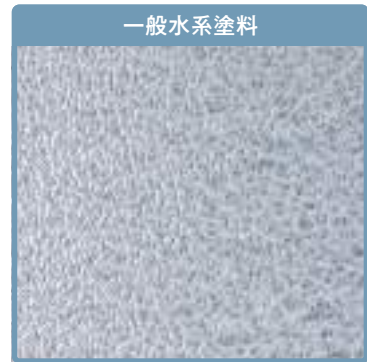

一般水系塗料

※黒いプラスチック板に、ウールローラーにて1回塗りの状態での比較

● 鮮映性

優れたレベリング性により、鏡面のような艶感を再現。

平滑性・鮮映性比較試験

※ローラー施工の見本板に文字を写す



アクアフラット



一般水系塗料

● 高密着


一部の基材(塩化ビニル、ステンレス)に対して下塗り施工無しで塗装可能。

密着試験

※クロスカット試験による検証



アクアフラット



一般水系塗料

● 水系ならではの作業性

臭気が少なく、住宅密集地でも安心。

● コスト・手間の削減

シンナー不要。希釈は水だけ。管理もラク。

高耐候性

遮熱性

防錆性

(一般水系塗料との比較)

※発錆部・素地露出部は錆止め塗料で補修塗りをしてください。



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



札幌 ☎ 0133-62-5580
仙台 ☎ 022-706-5710
北関東 ☎ 0280-98-5232
東京 ☎ 03-3981-2500
横浜 ☎ 045-595-1550
新潟 ☎ 025-364-6066

金沢 ☎ 076-225-5623
松本 ☎ 0263-30-1562
静岡 ☎ 054-655-5150
名古屋 ☎ 0568-69-5200
大阪 ☎ 06-7668-5320
岡山 ☎ 086-244-3711

広島 ☎ 086-244-3711
福岡 ☎ 092-433-6262
鹿児島 ☎ 099-299-1500

●このパンフレットは2026年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先してください。