水系アクリルシリコン樹脂塗料

艶有
半艶
7分艶・3分艶

水系

# ビュートップシリコン

■艶有のみ

ＪＩＳ　Ａ　６９０９
耐候形１種相当

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0306289

**「ビュートップシリコン」は、水系アクリルシリコン樹脂を使用することにより、耐候性に優れ、長期間にわたり建物を保護します。**

## 特　長

### 01 低汚染性

抜群の親水性と自浄作用（汚れを雨で洗浄する機能）により、低汚染性を発揮します。

### 02 高耐候性

水系アクリルシリコン樹脂を使用することにより、抜群の強度を発揮しますから、耐候性・耐久性の求められる地域をはじめ、さまざまな場所に安心してご使用いただけます。

### 03 優れた透湿性

透湿機能により、建物内部の結露を抑制します。

### 04 防藻・防カビ性

防藻・防カビ性に優れていますので微生物の発生を抑えます。

耐汚染性試験結果

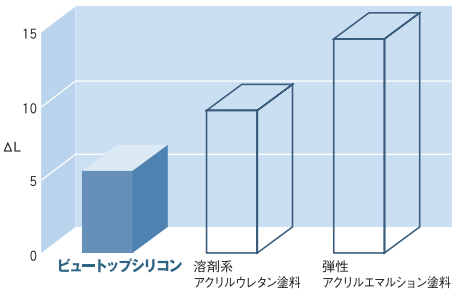


## 用　途

・住宅、マンション、店舗、事務所、その他一般建築物の内外装
・屋根の塗り替え、アルミの塗り替え、及び複層仕上塗材の上塗り
・微弾性フィラーの上塗り

## 適用下地

コンクリート・セメントモルタル　等
※下地材により下地調整処理が必要になります。

## ●標準施工仕様

| 工　程 | 材　料・調　合 | | 施工用具・条件 | 塗回数 | 間隔時間（hr） | 所 要 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整 | ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清潔な面とします。 | | | | | |
| 下塗り | 各種下塗材、主材の標準仕様に準拠します。<br>推奨主材：「キクスイ タイル・エポ」「キクスイ タイル・エマルナ」「リカバリー」等 | | | | | |
| 主材塗り | | | | | | |
| 上塗り | ビュートップシリコン | 主　材：16 kg<br>清　水：0.8 ～ 1.6 ℓ | エアレススプレー<br>ウールローラー　等 | 2 | 工程内３以上<br>（23℃） | 44 ～ 65 ㎡／16 kg<br>0.25 ～ 0.36 kg／㎡ |

（注）上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

水系アクリルシリコン
樹脂塗料

艶有
半艶
7分艶・3分艶

# ビュートップシリコン

## 荷　　姿

ＮＥＴ　16 kg／缶入

## JIS A 6909( 建築用仕上塗材 ) 製品組合せ

| 呼び名 | | 主材 | 下塗材 | 上塗材 |
|---|---|---|---|---|
| 複層仕上塗材 | 複層塗材 CE | キクスイ タイル・ルナ | キクスイ プライマースーパー E<br>キクスイ 浸透性プライマー E<br>キクスイ プライマーバンノウ SP | ビュートップシリコン |
| | 可とう形<br>複層塗材 CE | ナイスウォール<br>リカバリー | — | |
| | 複層塗材 Si | シリカタイル・ルナ<br>シリカロール | キクスイ プライマースーパー E<br>キクスイ 浸透性プライマー E<br>キクスイ プライマーバンノウ SP | ビュートップシリコン |
| | 複層塗材 E | キクスイ タイル・エマルナ<br>キクスイ ルナロール | キクスイ プライマースーパー E<br>キクスイ 浸透性プライマー E<br>キクスイ 浸透性プライマー WE<br>キクスイ SP パワーシーラー<br>キクスイ プライマーバンノウ SP<br>キクスイ 浸透性プライマー SP | |
| | 複層塗材 RE | キクスイ タイル・エポ<br>キクスイ エポロール | キクスイ プライマースーパー E<br>キクスイ 浸透性プライマー E<br>キクスイ 浸透性プライマー WE<br>キクスイ プライマー EPW<br>キクスイ SP パワーシーラー<br>キクスイ プライマーバンノウ SP<br>キクスイ 浸透性プライマー SP | ビュートップシリコン |
| 可とう形改修用<br>仕上塗材 | 可とう形改修塗材 CE | リカバリー | — | ビュートップシリコン |
| | 可とう形改修塗材 E<br>可とう形改修塗材 RE | ソフトリカバリー<br>ソフトリカバリーエポ | — | ビュートップシリコン |

**注意点**

掲載製品を取り扱う際は、各製品のＳＤＳ及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、 **kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。


菊水化学工業株式会社　本 社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/

仙　台　☎ 022-706-5710　大　阪　☎ 06-7668-5320
東　京　☎ 03-3981-2500　福　岡　☎ 092-433-6262
名古屋　☎ 0568-69-5200


●このパンフレットは2020年12月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。