

キクスイフィラー 一材型

JIS A 6916
下地調整塗材 C-1

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK-1706036

「キクスイフィラー 一材型」は、JIS A 6916 C-1の品質規格に適合しています。環境負荷が少なく作業性や下地調整機能に優れた製品です。

特長

01 優れた作業性

吹付け作業性に優れています。

02 廃棄物の削減

再乳化型粉末樹脂を混入した1材型プレミックスモルタルのため、容器などの廃材がなく、環境負荷の少ない製品です。

03 優れた下地調整機能

接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。

用途


・建築物の内外装工事の下地調整塗材

適用下地

・コンクリート・PC板・ALCパネル・コンクリートブロック

●標準施工仕様

【下地調整塗材 C-1規格】


規格塗厚	材料・調合	施工用具	塗回数	間隔時間 (23°C)	所要量	混練比重
0~1mm 	キクスイフィラー 一材型 主材：20kg (1袋) 清水：10~14L	吹付け リシンガン 口径：4~6mm 吹圧：0.5~0.6MPa 刷毛：ローラー 水性刷毛、左官刷毛	1	24h以上	23~40 m ² /20kg 0.5~0.86kg/m ²	約1.53kg/L

(注) 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

キクスイフィラー 一材型

C-1

施工方法

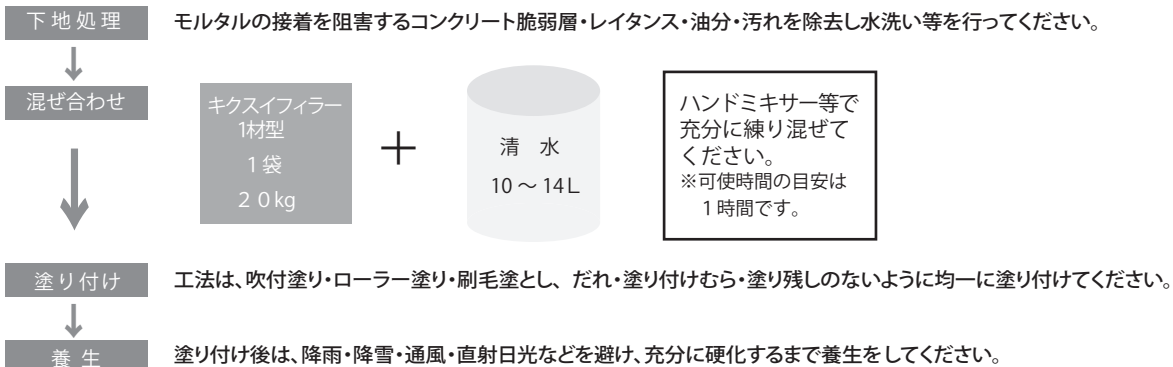

荷姿

20kg/袋入



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト**（『キクスイダウンロードサイト』を検索）でご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710

大阪 ☎ 06-7668-5320

東京 ☎ 03-3981-2500

福岡 ☎ 092-433-6262

名古屋 ☎ 0568-69-5200