

キクスイ SP パワールーフシリーズ

スレート屋根、トタン屋根どちらにも使用できる2液弱溶剤形屋根用塗料です。
上塗材には紫外線に強い樹脂を使用。下塗材は劣化した基材に深く浸透し
ガッチリ固めて全体を補強し、屋根の寿命を延ばすことができます。

2液弱溶剤形屋根用反応硬化形フッ素樹脂塗料

超耐候性

上塗材

キクスイ SP パワールーフ

高分子化技術とフッ素樹脂の組み合わせにより、
厳しい環境下でも耐えうる強靱な塗膜を形成しま
す。また、チタンのデンスシリカ処理技術により、
高い耐候性を発揮します。

2液弱溶剤形屋根用反応硬化形シリコン樹脂塗料


高耐候性

キクスイ SP パワールーフSi

厳しい環境下でも耐えうるポリシロキサン結合に
より強靱な塗膜を形成します。また、チタンのデ
ンスシリカ処理技術により、高い耐候性を発揮し
ます。

デンスシリカ処理技術

従来とは異なる独自の酸化チタン
表面処理技術により、ラジカルの
発生を抑え耐候性を向上させます。

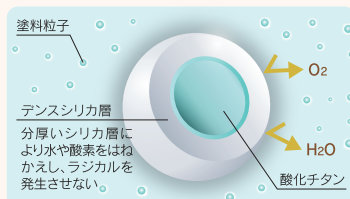

①耐候性

酸化チタンのデンスシリカ処
理技術により、高い耐候性を
発揮します。

②光沢性

独自の技術で高レベリング
性に仕上げており、トタン
屋根塗料で最も高い艶を有
しています。

③冬場の施工性

弱溶剤形塗料なので、水系
塗料に比べて低温での作業
性や造膜性に優れています。

④付着力

下地との密着性に優れてい
ます。

⑤防藻防カビ性

防藻防カビ性を有してい
るので、美観を保ちます。

⑥鉛クロムフリー

有害物質の鉛やクロムを
含んでいないので安全です。

⑦色

基準色の中からお客様の
イメージに合う色をお選び
いただけます。

1液弱溶剤形スレート屋根用エポキシ樹脂系浸透性シーラー（スレート屋根用）

下塗材

キクスイ SP ベストシーラー

1液弱溶剤形エポキシタイプ（透明）

浸透・固化性に優れており、劣化層・脆弱層をしっかり
補強します。1回目の改修向きです。

2液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー（スレート屋根用）

キクスイ SP パワーシーラー

2液弱溶剤形エポキシタイプ（透明・白色）

既存塗膜を侵しにくい弱溶剤塗料です。
2回目（既存塗膜下地）の改修向きです。

1液速乾弱溶剤形変性エポキシ系さび止め塗料（トタン屋根用）

キクスイ SP プライマーエポ

①高い防錆力 ②1液速乾タイプ ③9色

[キクスイ SP プライマーエポ（下塗材）標準色]

※色見本は印刷の為、実物の色とは異なります。



ブラウン(赤さび色)



ブラック(黒さび色)



ダークグレー



グレー



ブルー



ダークグリーン



チョコタン



クリーム



ホワイト(白さび色)

製品一覧

		製品名	一般名称	色	艶
上塗材		キクスイ S P パワールーフ F	2 液弱溶剤形屋根用反応硬化形ふっ素樹脂塗料	3 2 色	艶有
		キクスイ S P パワールーフ S i	2 液弱溶剤形屋根用反応硬化形シリコン樹脂塗料	3 3 色	艶有
下塗材	スレート	キクスイ S P ベストシーラー	1 液弱溶剤形スレート屋根用エポキシ樹脂系浸透性シーラー	透明	—
		キクスイ S P パワーシーラー	2 液弱溶剤形エポキシ樹脂系浸透性シーラー	白色・透明	—
	金属	キクスイ S P プライマーエポ	1 液速乾弱溶剤形変性エポキシ系さび止め塗料	9 色	—

標準施工仕様書

■スレート屋根、波形スレート屋根

工程	材料・調合			塗装器具	塗回数	工程時間(h)	所要量
素地調整	苔、藻、ごみ、塵埃、油脂分などの付着物及び劣化塗膜は、高圧水洗浄（10MPa 程度）で入念に除去し、水洗い後は翌日まで十分乾燥した清浄な面としてください。						
下塗り	1 回目 の改修 の場合	キクスイ S P ベストシーラー	主材：15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1 ～ 2	4 ～ 168	18 ～ 75 ㎡ / 15kg 0.20 ～ 0.80kg/ ㎡
	2 回目 以降の 改修の 場合	キクスイ S P ベストシーラー	主材：15kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1 ～ 2	4 ～ 168	75 ～ 187 ㎡ / 15kg 0.08 ～ 0.20kg/ ㎡
		キクスイ S P パワーシーラー	主材：12.5kg 硬化剤：2.5kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1 ～ 2	6 ～ 168	75 ～ 187 ㎡ / 15kg [※] 0.08 ～ 0.20kg/ ㎡
上塗り	キクスイ S P パワールーフ F		主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナー A：0 ～ 1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3 ～ 168	41 ～ 60 ㎡ / 15kg [※] 0.25 ～ 0.36kg/ ㎡
	キクスイ S P パワールーフ S i		主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナー A：0 ～ 1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3 ～ 168	41 ～ 60 ㎡ / 15kg [※] 0.25 ～ 0.36kg/ ㎡

■トタン屋根（金属屋根）

工程	材料・調合		塗装器具	塗回数	工程時間(h)	所要量
素地調整	旧塗膜に浮き、剥がれなど劣化部や脆弱部、さびや粉化物がある場合は、サンダーや皮スキなどで除去し乾燥し清浄な面としてください。					
下塗り	キクスイ S Pプライマーエポ	主材：16kg 塗料用シンナー A：0～1.6L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1～2	4～168	107～123㎡/16kg 0.13～0.15kg/㎡
上塗り	キクスイ S Pパワールーフ F	主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナー A：0～1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3～168	50～75㎡/15kg [※] 0.2～0.3kg/㎡
	キクスイ S Pパワールーフ S i	主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナー A：0～1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3～168	50～75㎡/15kg [※] 0.2～0.3kg/㎡

■モニエル瓦

工程	材料・調合		塗装器具	塗回数	工程時間(h)	所要量
素地調整	苔、藻、ごみ、塵埃、油脂分などの付着物及び劣化塗膜、モニエル瓦の脆弱層は、高圧水洗浄（10MPa 程度、トルネードノズル付）で入念に除去し、水洗い後は翌日まで十分乾燥した清浄な面としてください。					
下塗り	キクスイ S P パワーシーラー	主材：12.5kg 硬化剤：2.5kg 無希釈	はけ、ウールローラー エアレススプレー	1 ～ 2	6 ～ 168	45 ～ 75 ㎡ / 15kg [※] 0.20 ～ 0.34kg / ㎡
上塗り	キクスイ S P パワールーフ F	主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナー A：0 ～ 1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3 ～ 168	41～60 ㎡ / 15kg [※] 0.25 ～ 0.36kg / ㎡
	キクスイ S P パワールーフ S i	主材：13.5kg 硬化剤：1.5kg 塗料用シンナー A：0 ～ 1.5L	はけ、ウールローラー エアレススプレー	2	工程内 3 ～ 168	41 ～ 60 ㎡ / 15kg [※] 0.25 ～ 0.36kg / ㎡

※上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法・下地の形状によって異なります。
※希釈には弊社推奨の「塗料シンナー A」を使用してください。その他のシンナーを仕様した場合は、弊害としてちぢみや再溶解等の不具合が発生する恐れがあります。
※モニエル瓦への下塗り塗装及びスレート屋根、波形スレート屋根で、一回目の改修の場合は、光沢感が出るまで重ね塗りしてください。
※下塗材「キクスイ S P パワーシーラー」の可使時間は、3 時間（23℃）となります。
※上塗材「キクスイ S P パワールーフ F」の可使時間は、6 時間（23℃）となります。

適応下地

化粧スレート屋根、波形スレート屋根、
トタン屋根、モニエル瓦

荷 姿

キクスイ S P パワールーフ F 1 5 kg / セット（主材：13.5kg / 缶、硬化剤：1.5kg / 缶）
3 kg / セット（主材：2.7kg / 缶、硬化剤：0.3kg / 缶）
キクスイ S P パワールーフ S i 1 5 kg / セット（主材：13.5kg / 缶、硬化剤：1.5kg / 缶）
3 kg / セット（主材：2.7kg / 缶、硬化剤：0.3kg / 缶）
キクスイ S P ベストシーラー 1 5 kg / 缶
キクスイ S P パワーシーラー 1 5 kg / セット（主材：12.5kg / 缶、硬化剤：2.5kg / 缶）
キクスイ S P プライマーエポ 1 6 kg / 缶、4 kg / 缶



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。



菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)

ホームページ ▶ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名 古 屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2023年1月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。