kikusui

ROYAL SELECTION

キクスイロイヤルセレクション

ロイヤルセレクションで叶えるワンランク上の仕上がり

水系　低汚染　1液形

F☆☆☆☆
NSK-1608013

超低汚染・無機コーティング剤

キクスイロイヤルヴェール

外壁面などの意匠系塗材（当社「グラナダ」など）に対し、無機コーティングによる超低汚染改修仕様です。

特　長

1. 超防汚性

無機質の親水性ナノ粒子を含んでいるので、塗膜表面を親水化し、雨水により汚れを自然に洗い流します。
意匠系塗材の汚染防止に効果的です。

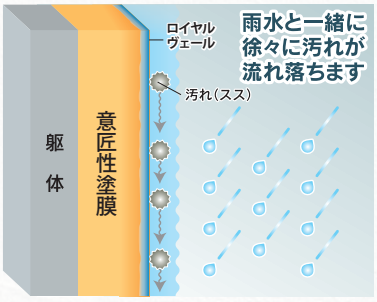

無塗装
無塗装だと雨水をはじきます。

ロイヤルヴェール塗装
雨水が馴染んで汚れと一緒に流し落とします。

2. 無色透明タイプ

現行の色調のイメージのままで、艶消し／3部艶の無機コーティングが行えます。
下地の色も選びません。

3. 意匠系塗材の再生

大壁工法などで仕上げられた仕上パターンや色をそのままに汚染性の向上が得られます。

改修対象下地例（意匠系塗材）

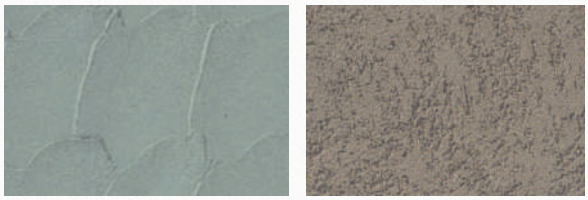

サイディングボードと艶有仕上塗材は適合しておりません。

製品一覧

製品名	一般名称	色	艶	F☆☆☆☆
キクスイ ロイヤルヴェール	超低汚染・無機コーティング剤	透明	3分艶・艶消し	NSK-1608013

標準施工仕様書

	材料・調合	塗装方法	塗回数	間隔時間(23℃)	所要量
素地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
仕上げ	仕上げの仕様に準ずる。				
低汚染コーティング	キクスイ ロイヤルヴェール　無希釈	ウールローラー 低圧スプレー	2	工程内 2以上	0.10～0.15kg/㎡(ウールローラー) 0.06～0.10kg/㎡(低圧スプレー)

(注) 1. 施工用具・条件は代表的なものです。
2. 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により 多少の幅を乗じることがあります。
3. 所要量の確認は塗見本との比較または単位体積当たりの使用量で確認してください。
4. 艶有仕上げの施工は控えてください。

用途・適応下地

(意匠系塗材下地の) 外壁、外構　等

荷　姿

キクスイ ロイヤルヴェール　3.5kg/ 容器入

注意点
施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト
掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び
標準施工仕様書をご確認ください。

菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/
仙台 ☎ 022-706-5710　大阪 ☎ 06-7668-5320
東京 ☎ 03-3981-2500　福岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200

●このパンフレットは2022年11月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。