kikusui

F☆☆☆☆
NSK-1708065

意匠性塗材塗替え用ハルス複合ふっ素樹脂塗料

GRANADA FRESH F

グラナダフレッシュF

菊水化学工業は砂壁状塗材「リシン」のパイオニア。
キクスイの実績が生み出した新しい改修塗材。
砂壁状の風合いをそのままに 外壁が美しく蘇る。

古くなった砂壁状、土壁状の独特な風合いを損なうことなく改修できるグラナダフレッシュＦ。
グラナダフレッシュＦは、キクスイの高耐候性技術を応用したハルス複合ふっ素樹脂塗料です。

◆超耐候性

超耐候のふっ素樹脂とHALS※の優れた効果により紫外線や熱の劣化原因から壁面を長期間にわたり保護します。

※HALS（ハルス）
ヒンダードアミン系光安定化剤
(Hindered Amine Light Stabilizer)
の頭文字からとった略語です。



促進耐候性試験（スーパーUV）

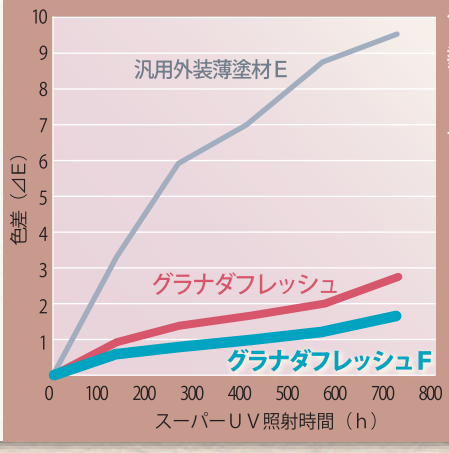

色差は、試験前と試験後の色の差です。
数値が小さいほど耐候性が優れています。
グラナダフレッシュＦは、強い紫外線を長時間浴びても色差がでにくく、劣化しにくい塗料です。

実物試験体

グラナダフレッシュＦ
試験前と試験後の色の差が少ない。
超耐候！

汎用外装薄塗材Ｅ
試験前と試験後で色の差が確認できる。



注）色、施工状況により、退色の度合いは変わります。

キクスイの高耐候性技術

その1 ふっ素樹脂

ふっ素樹脂は炭素原子とフッ素原子がとても強い力で結合しているため、耐候性や耐食性など様々な性能が他の樹脂より格段に優れています。



その2 ラジカルトラップ技術

発生したラジカルを食べてしまうラジカルトラップ剤（HALS）により劣化を大幅に抑えます。

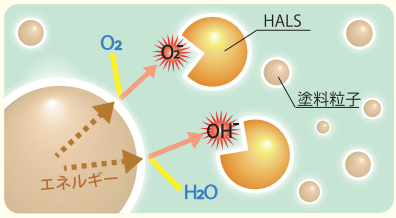

その3 紫外線吸収技術

紫外線が当たるとそのエネルギーを吸収し熱に変換します。

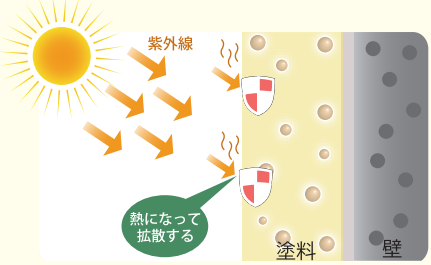

標準施工仕様書

工程	材料・調合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間（23℃）	所要量
素地調整	7MPa以下の水圧で水洗いを行って下さい。洗浄後は十分に乾燥させて下さい。 ゴミ、未硬化セメント粉末、粉塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去して下さい。					
上塗り	グラナダフレッシュF	主材：20 kg 清水：1.0～2.0 L（5～10%）	ウールローラー（中毛） はけ　等	2	工程内2以上	20～40㎡/20kg 0.5～1.0kg/㎡

既存パターン塗替え例（グラナダシリーズ）		所要量（kg/㎡）	1缶あたりの塗装面積（㎡）
リシン	フィン	0.5～0.8	25～40
デコ	シエラＬ	0.6～0.9	22～33
アンデス	スタッコ押え	0.8～1.0	20～25

※上記の所要量は、既存塗膜が健全な状態であることを想定しています。
※脆弱で吸い込みが著しい、又は巣穴が多い下地の場合、下塗り（推奨：キクスイ 浸透性プライマーＥ）を施工してください。
※濃色下地の場合は、白色下塗り（推奨：キクスイ プライマー スーパーＷＥなど）を施工してください。
※上記の各数値は全て標準です。施工方法、施工条件により多少の幅を生じることがあります。
※ゆず肌仕上げなど比較的フラットなパターンに施工した場合、ムラを生じることがあります。

用　途	適応下地	荷　姿
内外部壁面の塗替え	砂壁状、土壁状、スタッコ、砂岩調 等の意匠塗材	グラナダフレッシュF 20kg/缶

菊水化学工業株式会社　本社 ☎ 052-300-2222(代)
ホームページ https://www.kikusui-chem.co.jp/
仙　台 ☎ 022-706-5710
東　京 ☎ 03-3981-2500
名古屋 ☎ 0568-69-5200
大　阪 ☎ 06-7668-5320
福　岡 ☎ 092-433-6262

●このパンフレットは2018年10月の情報により作製しております。
●このパンフレットに掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。