

ライトセメントM

塗厚 0~7mm

■ 特 長

1. 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
2. コテ切れが良く、作業性に優れています。
3. 0接点から7mm程度までの補修や下地調整に最適です。
4. 徹底された品質管理の下で製造していますので、常に安定した性能が得られます。

■ 用 途

- 内外装各種仕上げにおける下地調整（厚塗仕上げ）
- コンクリート壁面等のジャンカ・目違い補修
- ALCパネル、コンクリートブロックの部分補修
- 軽歩行床の部分補修、下地調整

■ 適用下地

コンクリート、セメントモルタル、PC板、ALCパネル、コンクリートブロック


■ 適用仕上げ

水系塗料、仕上塗料、Pタイル、長尺シート、タイルカーペット など

■ 標準仕様

標準配合			練上容量	標準施工面積		
ライトセメントM	スタックプライマー#3 (モルパット45)	上水道水		1mm厚	4mm厚	7mm厚
20kg(1袋)	1kg	5~6 L	約16.8 L (約 60 袋/m ³)	約16.8m ²	約4.2m ²	約2.4m ²

■ 施工方法

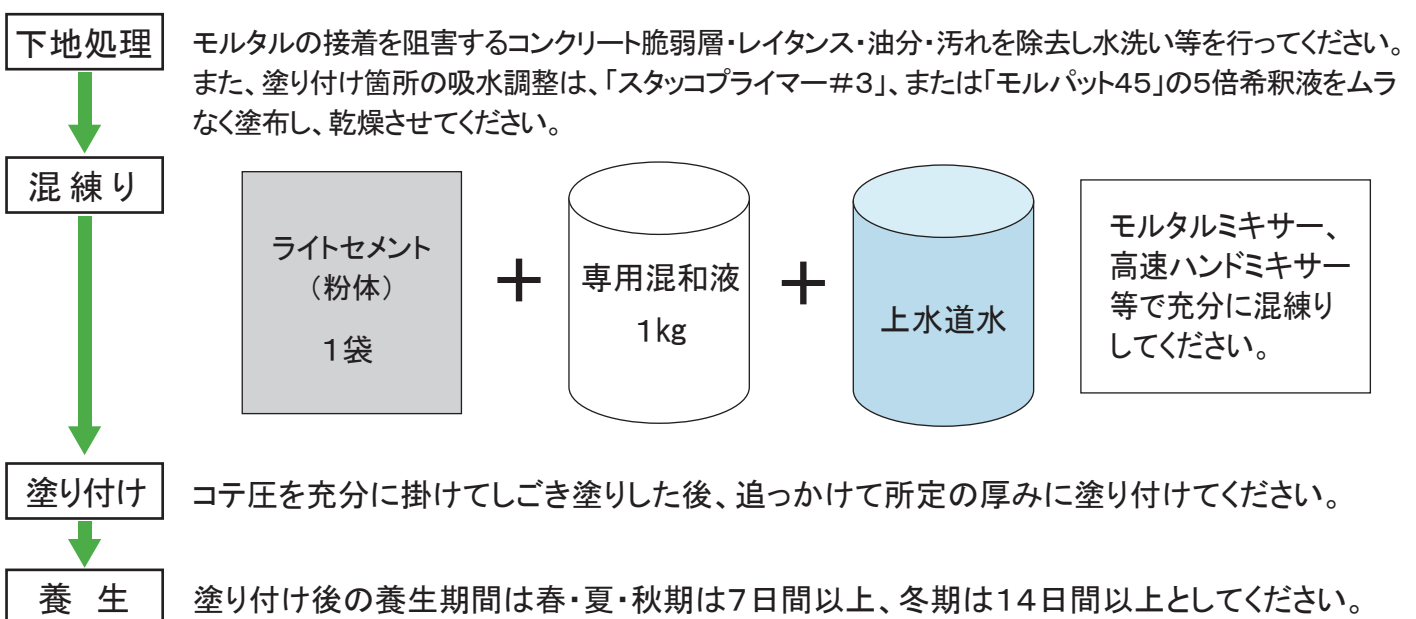

■ 性 能

試験項目	単位	試験結果	規格(JIS A 6916)		
			CM-1		
軟度変化	%	7.9	-20~20		
耐ひび割れ性	—	ひび割れなし	ひび割れないこと		
耐衝撃性	—	ひび割れ及び剥がれなし	ひび割れ及び剥がれないこと		
曲げ強さ	N/mm ²	4.1	3.0以上		
圧縮強さ	N/mm ²	17.5	5.0以上		
付着強さ	標準養生	N/mm ²	1.2		
	低温養生	N/mm ²	0.8		
吸水量	g	1.9	2.0以下		
透水量	ml/h	0.8	1.0以下		
長さ変化	%	0.14	0~-0.15		
耐久性	複層仕上塗材	外観	—	ひび割れ・膨れ及び剥がれなし	ひび割れ・膨れ及び剥がれないこと
		付着強さ	N/mm ²	1.1	0.7以上

■ ホルムアルデヒド放散等級数

日本建築仕上材工業会登録	
商品名	ライトセメントM
表示登録番号	1608018
ホルムアルデヒド放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造業者等名称	菊水化学工業株式会社
ロット番号	梱包に表示

■ 荷 姿

20 kg / 袋入り



施工上の注意

●現場で水以外は混入しないで下さい。●清水は、上水道水を使用して下さい。●塗り付け施工からモルタルが硬化するまで気温3℃以上を維持し、凍結防止の為に適切な養生を行って下さい。●直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工ではシート等で養生を行ってください。●練り混ぜた材料は、1時間以内に使用して下さい。●直射日光下及び3℃以下での保管は避けてください。●湿気や雨掛かりに注意して保管して下さい。

安全上の注意

●取り扱い際は、保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用して下さい。●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄して下さい。●材料が目に入った場合は直ちに水洗いをしてすみやかに医師の診断を受けて下さい。●セメントのアルカリ分が皮膚の炎症をおこす恐れがありますので、かゆみや炎症等の症状のある場合は、速やかに医師の診断を受けて下さい。●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けて下さい。●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染する恐れがありますので充分注意して下さい。●廃棄は、産業廃棄物として処理して下さい。

菊水化学工業株式会社 問合せ窓口
☎ 0748-77-3155

ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙台 ☎ 022-706-5710

東京 ☎ 03-3981-2500

名古屋 ☎ 0568-69-5200

大阪 ☎ 06-7668-5320

福岡 ☎ 092-433-6262