


紫外線反射漆喰

次世代漆喰 *恵み*

紫外線を反射し、強い耐火性能を備えた
国内生産の試薬レベルの最高級原料で配合された
漆喰(しっくい)です。

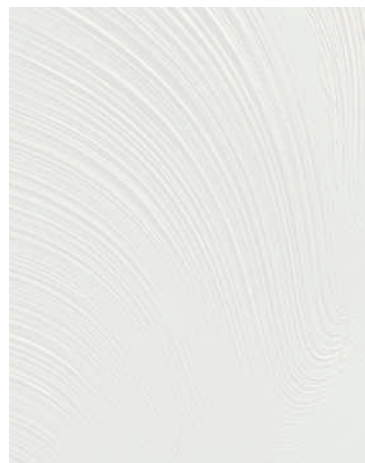


内装用仕上塗材


- 紫外線反射
- 高い耐火性能
- 消臭効果
- 調湿効果
- 化学物質の軽減



■「恵み」を施工した室内天井にUVC紫外線灯を設置することで空間全体を除菌できます。殺菌効果が認められる紫外線UVCの反射を發揮する“反射漆喰”です。

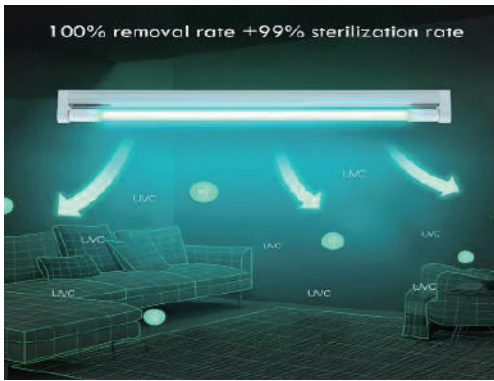

「反射漆喰 恵み」は紫外線灯のUVCを効率よく反射し室内の隅々まで照射することで殺菌効果を高めます。

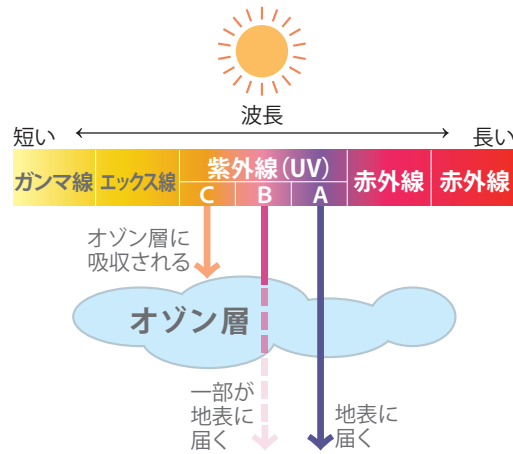

紫外線UVCは、地球を覆うオゾン層に遮られる為、通常地表へは届きません。人工的に照射をすることで細胞のDNAを破壊する力を利用し、細菌やウイルスを死滅させる、強い殺菌力を發揮させます。

■標準施工仕様

標準施工温度(23℃)

仕上げ	工程	材料・荷姿	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量 (混練水を含む)
しっくい 左官仕上げ	素地調整	ゴミ、油脂などの付着物をワイヤーブラシ、かやすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
	下塗り	きよら 下塗り 主 材: 8kg 清 水: 約2.5L	金こて	1	12以上	混練材として 約1.1kg/m ² 約10mm(0.7mm厚) 比重: 約1.5kg/L
	上塗り	次世代漆喰恵み 主 材: 10kg 清 水: 5~6L	金こて はけ 等	1~2	1以内	混練材として 約1.5kg/m ² 約10mm(1mm厚) 比重: 約1.5kg/L

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。

(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

(注3) 内装制限のある部位を施工する場合は塗付量で施工してください。

荷 姿

きよら 下塗り	NET	8kg/袋入
次世代漆喰恵み	NET	10kg/袋入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書をご確認ください。



総販売元

菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)



札幌 ☎ 0133-62-5580	金 沢 ☎ 076-290-2256	広 島 ☎ 086-244-3711
仙 台 ☎ 022-706-5710	松 本 ☎ 0263-30-1562	福 岡 ☎ 092-433-6262
北 関 東 ☎ 0280-98-5232	静 岡 ☎ 054-655-5150	鹿 児 島 ☎ 099-222-5139
東 京 ☎ 03-3981-2500	名 古 屋 ☎ 0568-69-5200	
横 浜 ☎ 045-595-1550	大 阪 ☎ 06-7668-5320	
新 潟 ☎ 025-364-6066	岡 山 ☎ 086-244-3711	

共同開発

ECO REVIVAL エコ・リバイバル 株式会社
TYPE PLASTER FOR "ECO 3R"

- このパンフレットは2024年3月の情報により作製しております。
- このパンフレット掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。
- 諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。