

kikusui

責任施工

F☆☆☆☆

MWPP

Multi White Premium design cement




薄塗セメントで職人の技術と素材により様々な下地素材に  
多彩な施工が可能です。

屋内外<sup>(※)</sup>に使用可能な機能性と意匠性を持つ  
床面用・什器用デザインモルタルです。

※屋外での使用はトップコートが必要です

- 白色の粉に顔料を混ぜて着色した  
デザインモルタルは、色のトーンで演出が可能です。
- 施工性に優れ、特殊な意匠エフェクトを自由にデザイン。  
形、肌触りなど屋内外の生活シーンを演出します。
- 従来のモルタルに比べて耐水性・耐久性・耐衝撃性に優れています。

color image-----

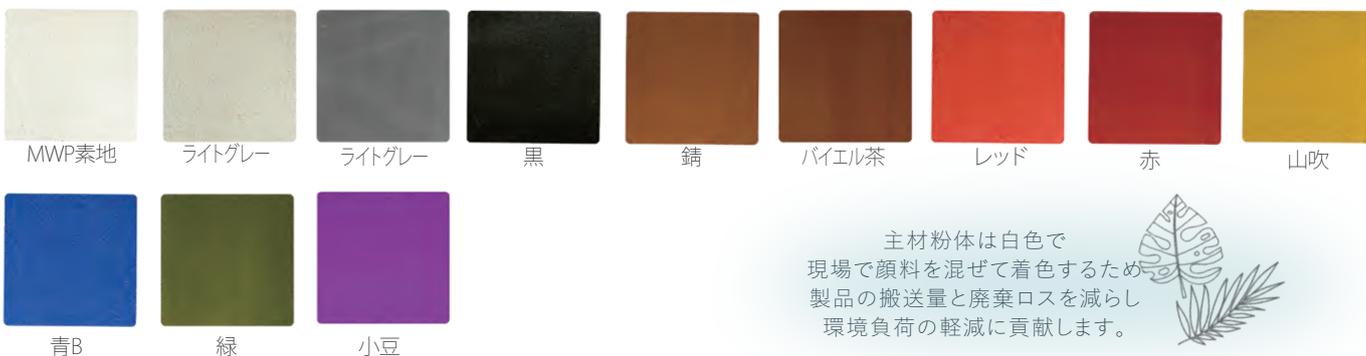

主材粉体は白色で  
現場で顔料を混ぜて着色するため  
製品の搬送量と廃棄ロスを減らし  
環境負荷の軽減に貢献します。



■標準施工仕様 薄塗り用セメント系仕上材(什器・床面専用)

(23℃)

仕上げ	工程	材料・荷姿	施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (h)	所要量 (混練水を含む)
左官仕上げ	仕上げ	MWP 主材: 20kg 混和液: 6~8kg	金こて・パターンローラー・パフ など	1~2	7d以上 工程内 1h以上	混練材として 約3.2kg/m <sup>2</sup> (2mm厚) 約8.4m <sup>2</sup> (2mm厚) 比重:約1.6kg/L 容量:約16.8L

(注1) 施工用具・条件は代表的なものです。

(注2) 間隔時間・所要量の値は標準的なものです。施工方法・器具、被塗物の形状、素地の状態、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。

適用下地

コンクリート面・石膏ボード・合板 など

荷姿

MWP 主材: NET 20kg/袋入  
混和液: NET 8kg/容器入



注意点

施工上の注意事項及び安全衛生上の注意事項をご確認の上、施工ください。  
各製品ごとの注意事項については、ダウンロードサイトよりご確認ください。

kikusui ダウンロードサイト

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び  
標準施工仕様書をご確認ください。



総販売元

菊水化学工業株式会社 本社 ☎ 052-300-2222(代)



札幌 ☎ 0133-62-5580 金沢 ☎ 076-290-2256 広島 ☎ 086-244-3711  
仙台 ☎ 022-706-5710 金松 ☎ 0263-30-1562 福岡 ☎ 092-433-6262  
北関東 ☎ 0280-98-5232 静岡 ☎ 054-655-5150 鹿児島 ☎ 099-222-5139  
東京 ☎ 03-3981-2500 名古屋 ☎ 0568-69-5200  
横浜 ☎ 045-595-1550 大阪 ☎ 06-7668-5320  
新潟 ☎ 025-364-6066 岡山 ☎ 086-244-3711

共同開発

ECO REVIVAL エコ・リバイバル 株式会社  
TYE PLASTERER FOR "ECO 3R"

●このパンフレットは2024年5月の情報により作製しております。  
●このパンフレット掲載の製品は、予告なしに仕様や取り扱いを変更することがあります。  
●諸官公庁等の特記仕様がある場合は、それを優先して下さい。