

内 装 材
シリーズ



amenity & architecture

kikusui

水系ファインコートEP-Si


用 途 平滑面(内外部)、旧塗膜面

1液水系汚染除去性特殊シリコン樹脂塗料

- ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
- NSK-1606012
- 不燃材料NM-8585
- 準不燃材料QM-9816
- 難燃材料RM-9364
- JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント1種
- 艶消し

特長 1 汚染除去性

特殊シリコン樹脂を配合しているので、汚染物質が塗膜表面に浸透しづらく、付着しても汎用的な艶消し塗料よりも簡単に拭き取りできるので、美しさを持続できます。

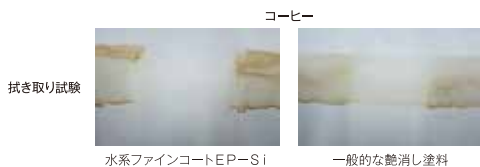

特長 2 安全安心の内装用仕上塗材

シックハウス症候群の原因物質となる成分は極めて少なく、低VOCのため、内装に安心してご使用いただけます。

荷姿 上塗り • 水系ファインコートEP-Si 16kg/缶、4kg/缶

適応下地 モルタル面、コンクリート打放し面、せっこうボードなど。

水系ファインコートエコ

用 途 一般建築物の内壁面、共用部・開放廊下・軒天の内壁面

内装環境配慮型多機能水系アクリル樹脂塗料

- ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
- NSK-1702022
- 不燃材料NM-8585
- 準不燃材料QM-9816
- 難燃材料RM-9364
- JIS K 5663(艶有)
- JIS K 5663 1種(艶消し)
- 艶有
- 半艶
- 3分艶
- 艶消し

特長 1 安全安心の内装用仕上塗材

VOC(揮発性有機化合物)発散を極めて低く抑えた塗料(TVOC 0.01%以下)です。

特長 2 選べる艶

艶有、半艶、3分艶、艶消しからお好みの艶をお選びいただけます。

荷姿 上塗り • 水系ファインコートエコ 16kg/缶、4kg/缶

適応下地 モルタル面、コンクリート打放し面、せっこうボードなど。



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品のSDS及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト** (『キクスイダウンロードサイト』を検索) でご確認ください。



 **菊水化学工業株式会社** 本社
☎ 052-300-2222(代)
ホームページ <https://www.kikusui-chem.co.jp/>



仙 台 ☎ 022-706-5710 大 阪 ☎ 06-7668-5320
東 京 ☎ 03-3981-2500 福 岡 ☎ 092-433-6262
名古屋 ☎ 0568-69-5200