



# KSタイルマツチ

タイル焼成復元システム




### タイルの意匠性

タイルがデザインの主要部位に採用され、長期にわたり使われ続ける建築物があります。




### タイルのダメージの例

タイルは通常1000℃以上の高温焼成を経ることにより、長期間変わらない意匠と物性を有しています。しかし、改修工事におけるアンカー穿孔、クラック、浮、剥落等の対策にて類似同等品張替、常温硬化樹脂コーティングが実施され、様々な要因でその意匠がダメージを受ける場合があります。

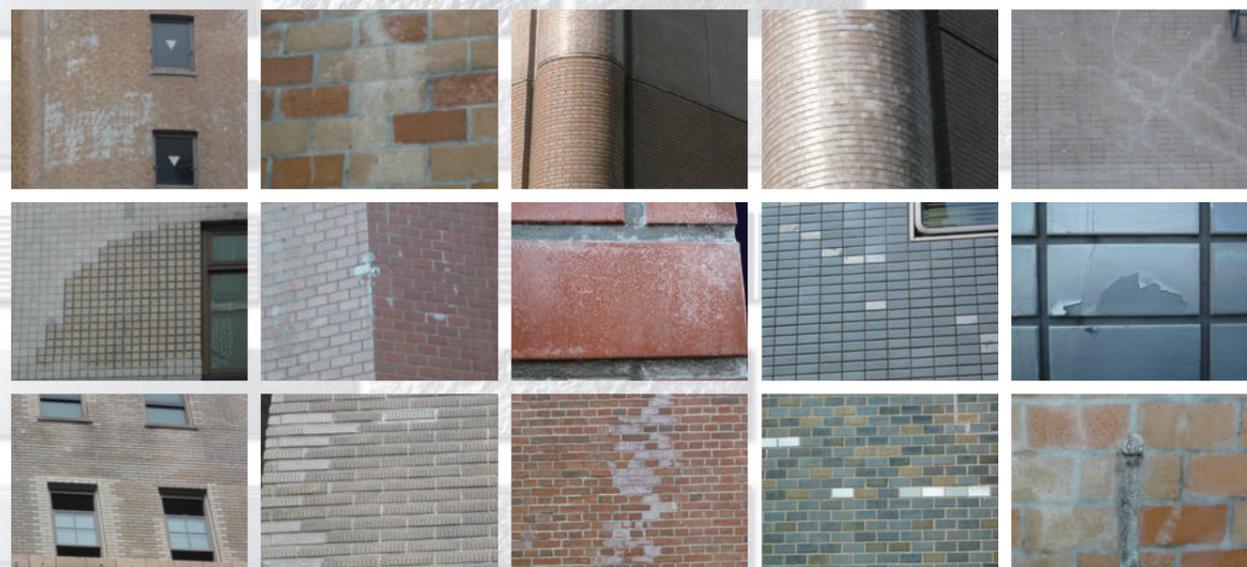

### タイルの一大生産地

岐阜県東濃地方はタイルの一大生産地です。タイルの生産工場や伝統技術が集積しています。

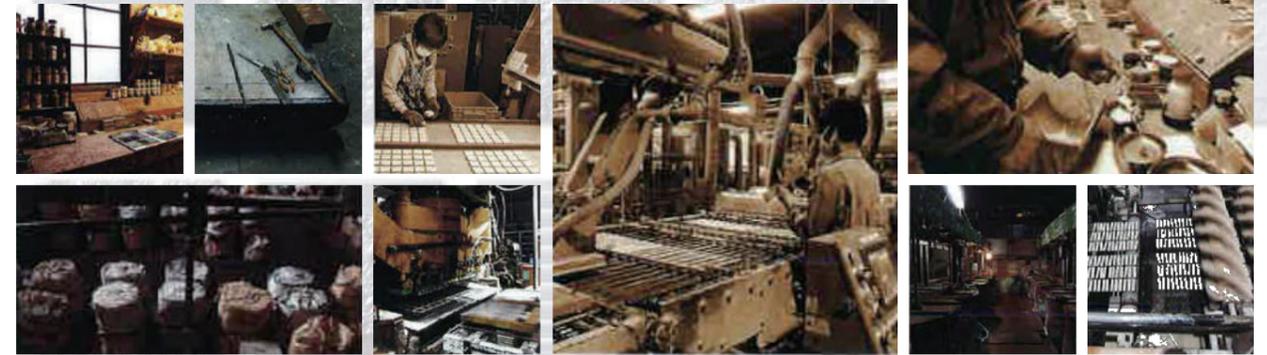

### タイルの焼成復元

菊水化学工業は、タイルのデザイン価値を損なうことなく、高精度に焼成復元させるシステムを、タイルの産地と共同で開発しました。それが「KSタイルマッチ」です。

### KSタイルマッチ オーダーフロー



### 焼成復元の例

従来困難であった特殊タイルの高精度復元が可能となりました。

